


Sensore fine corsa

Serie CS1-T



Dimensioni

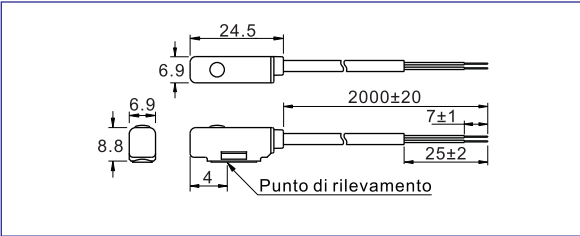

Specifiche

Voce\Tipo	CS1-T	CS1-TX
Interruttore logica	STSP normalmente aperto	
Tipo di sensore	Interruttore rosso con contatto	
Tensione di esercizio(V)	5~240V AC/DC	
Massima corrente interruttore(mA)	100	
Valore prestabilito interruttore(W)	Massimo. 10	
Consumo di corrente	No	
Sbalzo di tensione	2.5V Max. @100mA DC	
Cablaggio	Φ 3.3,2C,PVC grigio resistente all'olio,ignifugo	
Indicatore	LED rosso	No
Perdita corrente	No	
Sensibilit(Gauss)	55~65	
Massima frequenza(Hz)	200	
Shock(m/s ²)	300	
Vibrazione(m/s ²)	90	
Temperatura di lavoro(°C)	-10~70	
Classificazione allegata	IP67(NEMA6)	
Circuito protettivo	No	

Codice di ordinazione

CS1 T X 020 S 06		
Codice sensore	Specifiche sensore	Dimensione alesaggio
Modello sensore	Modello sensore	Materiale corpo
Vuoto: Sensore magnetico reed 2 cavi	Vuoto: Sensore magnetico reed 2 cavi	A: Lega di alluminio
X: Sensore magnetico reed 2 cavi senza Led	X: Sensore magnetico reed 2 cavi senza Led	
Modalità di connessione		
C08: connettore M8,cavo fino 150mm		
C12: connettore M12,cavo fino 150mm		
020: la lunghezza del cavo è di 2m		
030: la lunghezza del cavo è di 3m		
050: la lunghezza del cavo è di 5m		
100: la lunghezza del cavo è di 10m		

① Nota: Il giunto rapido alla fine del cavo è di tipo lineare rotante a tre aghi con filettatura maschio. Il giunto femmina deve essere ordinato appositamente. Fare riferimento a pagina 372 per i dati specifici.

Montaggio

Schema di installazione	Installazione
	Non sono necessari accessori aggiuntivi per l'installazione dei sensori serie CS1-T, CS1-TX: questi possono essere fissati direttamente sulla scanalatura del cilindro in maniera pratica e veloce. 1. Avvolgere la fascia intorno al corpo del cilindro e stingerla, posizionare la vite di fissaggio e regolare il sensore nella posizione corretta, stringere la vite e fissare.



Sensore fine corsa