



GF



Simbolo



Caratteristiche del prodotto

1. La struttura interna del filtro tramite la rotazione dell'aria permette di dividere più efficacemente liquidi, gas e parti solide.
2. Ridotta perdita di pressione, elevata efficienza nel filtraggio, ampia capacità della coppa di scarico.
3. Grado di filtrazione: standard 40µm, a richiesta 5µm.
4. Filtro disponibile con tre tipi di scarico: manuale, semiautomatico ed automatico.
5. Disponibile con staffa di fissaggio.

Specifiche

Modello	GF200-06	GF200-08	GF300-08	GF300-10	GF300-15	GF400-10	GF400-15	GF600-20	GF600-25
Fluido	Aria								
Dimensione porta	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Grado filtrazione	40 µm o 5 µm								
Pressione di esercizio	Scarico semi-automatico e automatico: 0.15~0.9MPa(20~130psi) Scarico manuale: 0.05~0.9MPa(7~130psi)								
Pressione di prova	1.5MPa(215psi)								
Temperatura	-20~70°C								
Capacità coppa di scarico	10CC		40CC		80CC		230CC		
Peso	135g		360g		680g		1440g		

Codice di ordinazione

GF200 08 M ☐ W G	
Modello	Tipo di filettatura
GF200: Serie GF200 Unità filtro	G: G
GF300: Serie GF300 Unità filtro	
GF400: Serie GF400 Unità filtro	
GF600: Serie GF600 Unità filtro	
	Grado di filtraggio
	Vuoto: 40 µm
	W: 5 µm
	Fissaggio
	Vuoto: con staffa
	J: senza staffa(modello standard)
	Tipo di Scarico
	Tipo di Scarico
	Vuoto: Scarico semi-automatico
	M: Scarico manuale
	A: Scarico automatico
	Disponibile per
	GF200/GF300
	GF400/GF600
	GF300/GF400/GF600

Struttura interna e materiale delle parti principali


GF200		GF600	
Scarico semi-automatico		Scarico semi-automatico	
Nr.	Voce	Materiale	
1	Corpo	Lega di alluminio	
2	O-ring	NBR	
3	Guida aria	POM ad alta viscosità	
4	Nucleo filtrante	Bronzo sinterizzato(GF600, 40 µm)/Polietilene sinterizzato(5 µm)	
5	Deflettore ad mbrello	POM ad alta viscosità	
6	Coppa di scarico	Lega di alluminio (GF600)\PC(Altro)	
7	Copertura esterna	SPCC	
8	Guarnizione	VITTON	
9	Struttura interna	PC	

Gruppi trattamento aria—Filtro

Serie GF



- Pressione e caratteristiche del portata
- Dimensioni

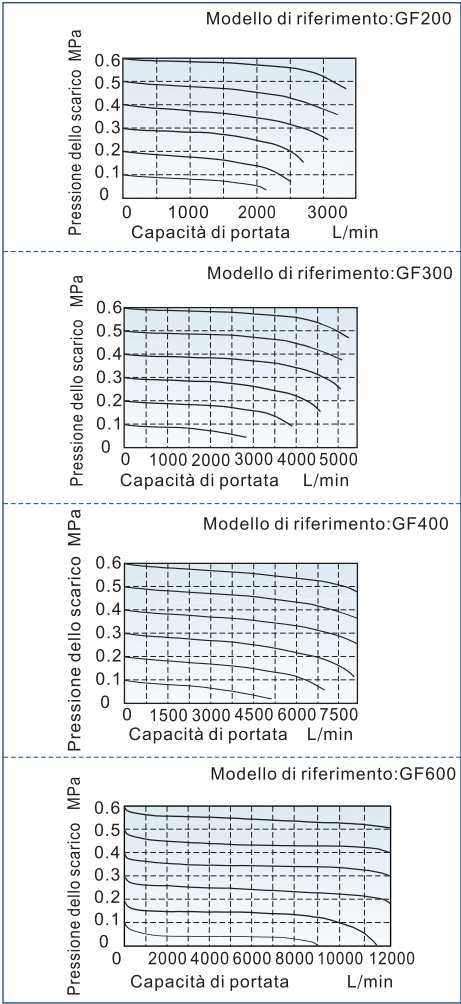

- Selezione della modalit à di scarico
- Le modalit à di scarico sono diverse per ogni serie. Fare riferimento alla pagina 137 per i dettagli.

