




GFC




Simbolo

Senza valvola anti-reflusso



Con valvola anti-reflusso



Caratteristiche del prodotto

1. Installazione comoda e veloce, di facile utilizzo;
2. Regolazione della pressione affidabile e precisa;
3. Elevato grado di filtraggio di umidità, polvere e particelle solide;
4. Filtro disponibile con tre tipi di scarico: manuale, semiautomatico ed automatico.

Specifiche

Modello		GFC200-06 GFC200-08 GFC300-08 GFC300-10 GFC300-15 GFC400-10 GFC400-15 GFC600-20 GFC600-25								
Fluido		Aria								
Dimensione porta		1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Grado filtrazione		40 µ m o 5 µ m								
Pressione di esercizio		Scarico semi-automatico e automatico :0.15~0.9MPa(20~130psi)								
		Scarico manuale0.05~0.9MPa(7~130psi)								
Pressione massima di esercizio		1.0MPa(145psi)								
Pressione di prova		1.5MPa(215psi)								
Temperatura		-20~70°C								
Capacit coppa di scarico		10CC		40CC			80CC		230CC	
Capacit coppa dell olio		25CC		75CC			160CC		380CC	
Lubrificante consigliato		ISO VG 32 or equivalente								
Peso		430g		980g			1950g		4320g	
Combinazione	Filtro-Regolatore	GFR200-06	GFR200-08	GFR300-08	GFR300-10	GFR300-15	GFR400-10	GFR400-15	GFR600-20	GFR600-25
	Lubrificatore	GL200-06	GL200-08	GL300-08	GL300-10	GL300-15	GL400-10	GL400-15	GL600-20	GL600-25

Codice di ordine

GFC200 08 M L ☐ F 1 W G K

Modello
GFC200: Serie G200 Unità FR.L
GFC300: Serie G300 Unità FR.L
GFC400: Serie G400 Unità FR.L
GFC600: Serie G600 Unità FR.L

Dimensione porta

Modello	Dimensione porta
GFC200	06: 1/8"
	08: 1/4"
	08: 1/4"
GFC300	10: 3/8"
	15: 1/2"
	15: 1/2"
GFC400	10: 3/8"
	15: 1/2"
	15: 1/2"
GFC600	20: 3/4"
	25: 1"

Tipo di Scarico

Tipo di Scarico	Disponibile per
Vuoto: Scarico semi-automatico	GFC200/GFC300
M: Scarico manuale	GFC400/GFC600
A: Scarico automatico	GFC300/GFC400/GFC600

Pressione

Vuoto: Standard
L: pressione più bassa ①

Codice di valvola anti-reflusso

Vuoto: Senza valvola anti-reflusso
K: Con valvola anti-reflusso

Tipo di filettatura

G: G

Grado di filtraggio

Vuoto: 40 µm
W: 5 µm

Scala

1: MPa
2: psi
3: bar

Forma manometro

F: Quadrato
C: Rotondo


Manometro

Vuoto: Manometro
N: Nessun manometro


①. Massima pressione di lavoro del modello a bassa pressione: 0.4MPa(58psi).

Struttura interna

GFC200

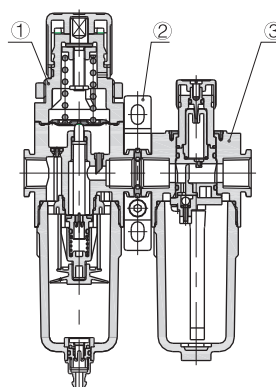


GFC600

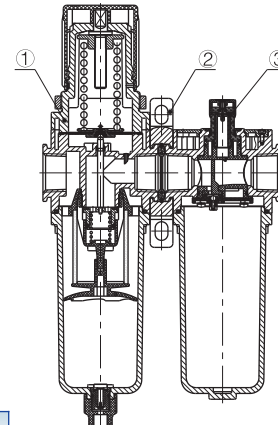


Nr.	①	②	③
Voce	Serie G Filtro-Regolatore	Staffa	Serie G Lubrificatore

■ Pressione e caratteristiche del portata ■ Dimensioni


Caratteristiche e pressione Modello di riferimento:GFC200




Modello di riferimento:GFC300




Modello di riferimento:GFC400




Modello di riferimento:GFC600




Capacità di portata Modello di riferimento:GFC200
Pressione d'aspirazione : 0.7MPa




Modello di riferimento:GFC300
Pressione d'aspirazione : 0.7MPa




Modello di riferimento:GFC400
Pressione d'aspirazione : 0.7MPa




Modello di riferimento:GFC600
Pressione d'aspirazione : 0.7MPa



GFC200

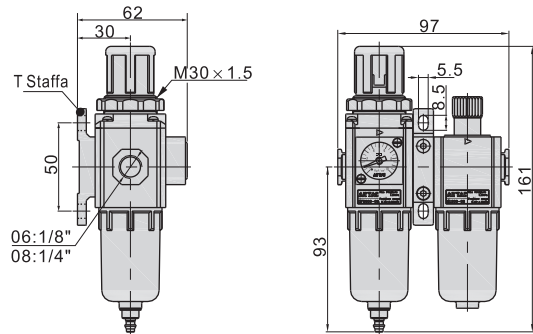


GFC300/GFC400

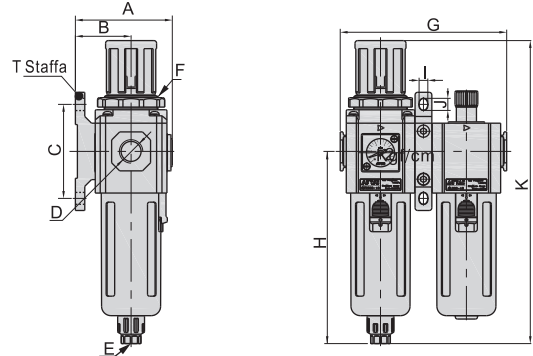

Modello\Voce	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
GFC300-08	72	41.5	70	1/4"	1/8"	M40x1.5	124	143	6.5	9	225.5
GFC300-10	72	41.5	70	3/8"	1/8"	M40x1.5	124	143	6.5	9	225.5
GFC300-15	72	41.5	70	1/2"	1/8"	M40x1.5	124	143	6.5	9	225.5
GFC400-10	89	50	80	3/8"	1/4"	M55x2.0	164	166.5	8.6	12	270.5
GFC400-15	89	50	80	1/2"	1/4"	M55x2.0	164	166.5	8.6	12	270.5

GFC600

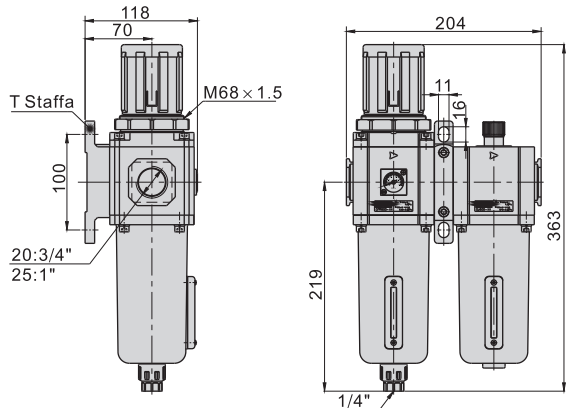

GFC