


Valvole a pedale (5/2 vie)

Serie 4F



4F


Simbolo



Caratteristiche del prodotto

1. Pedale in alluminio ad azione diretta, stabile ed affidabile;
2. Se la valvola deve essere attivata per lungo tempo, si consiglia di scegliere il modello con blocco;
3. Struttura e blocco solidi e sicuri, facili da agganciare e sganciare.
4. Disponibile con copertura in plastica ad alta resistenza meccanica.

Struttura interna

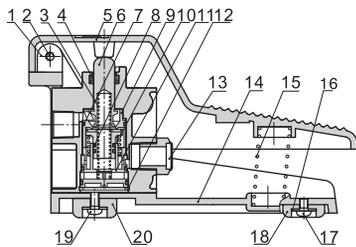

Nr.	Voce	Nr.	Voce	Nr.	Voce
1	Pin	8	O-ring	15	Molla
2	Vite	9	Copertura frontale	16	Rondella
3	Molla	10	Piston	17	Vite
4	Clip E	11	Copertura inferiore	18	Supporto di base
5	Pedale	12	Clip C	19	Vite
6	Bobina	13	Silenziatore	20	Supporto di base
7	O-ring	14	Base		

Nota:

Nota: il modello con blocco richiede una frequente lubrificazione per assicurare il corretto funzionamento della macchina.

Specifiche

Modello	4F210-08	4F210-08L	4F210-08F	4F210-08LF
Fluido	Aria (filtrata a 40 μm)			
Azione	Azione diretta-azione con pedala valvoda			
Dimensione porta ^①	1/4"			
Tipo di valvola	5/2 vie			
Pressione di esercizio	0~0.8MPa(0~114psi)			
Pressione di prova	1.5MPa(215psi)			
Temperature	-20~70°C			
Materiale del corpo	Legia di alluminio			
Lubrificazione	Non richiesta			

^① Disponibile con filettatura G.

Codice di ordinazione

4F210 08 L G

- Modello: 4F210:Valvole a pedale(5/2 vie)
- Dimensione porta: 08:1/4"
- Tipo di filettatura: G:G
- Tipo: Vuoto:Senza blocco, L:Con blocco, F: con copertura, LF: con blocco e copertura

Dimensioni

