

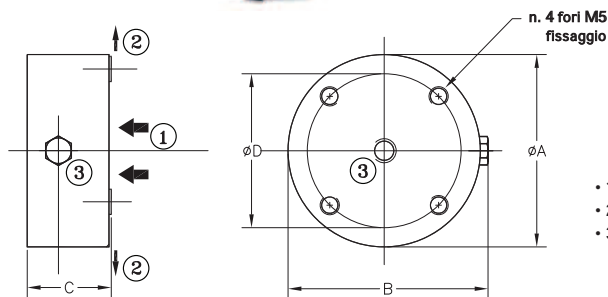
Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

SERIE VEP



- Funzionamento autonomo, con aria compressa.
- Aspirazione senza contatto (cuscino d'aria)
- Elevata portata con bassi valori di depressione
- Adatto per pezzi sottili e porosi
- Bassa permeabilità attraverso il pezzo

Dimensioni d'ingombro



- 1 - ASPIRAZIONE
- 2 - SCARICO
- 3 - ALIMENTAZIONE ARIA M5



Tipo		AAVS-VEP	30	40	60	40 Derlin	
	Peso sollevato						
		-2,00	0,10	0,13	0,18	0,10	
	kPa	-5,00	0,24	0,26	0,36	0,20	
	Peso sollevato						
		-2,00	0,07	0,10	0,16	0,08	
	kPa	-5,00	0,17	0,20	0,32	0,16	
		-9,00	0,31	0,30	0,50	0,24	
Depressione max		kPa	16,00	11,00	10,00	10,00	
Consumo aria (5 bar)		Nm³/h	4,8	5,4	8,4	5,4	
Consumo aria (5 bar)		l/m	80	90	140	90	
Pressione di lavoro		bar	1... 7			1... 7	
Rumorosità		dBa	60... 68			60... 68	
Temperatura		°C	-20... 80			-20... 80	
Peso		g.	32	57	120	29	
Materiale		AI-INOX-NBR-NYLON			DERLIN ALIMENTARE - INOX		
CODICE:		AAVS-...	VEP 030	VEP 040	VEP 060	VEP 040 Derlin	
Dimensioni	mm.	Ø	A	32	40	60	40
			B	33	41	61	41
			C	17,7	17,7	17,7	17,7
			D	22	32	45	32

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

AAVS-VA-10.065.27



Dimensioni d'ingombro



Attacco


Tipo	Dimensioni mm					Volume cm³	Peso sollevato Kg			Y mm	
	A	B	C	D	E		kPa			R. lavoro R mm.	Schiacciame. Y mm.
AAVS-VA-10.065.27...	65	--	27	24	10	25	4,1	11,3	16,2	110	5

- * Mescole:
- N - NBR
 - S - SILICONE
 - SA - SILICONE ALIMENTARE

Tipo	Codice: CALOTTA	Codice: ATTACCO
AAVS-VA-10.065.27...	AAVS-VA-10.065.27*	AAVS-APHOVT21

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

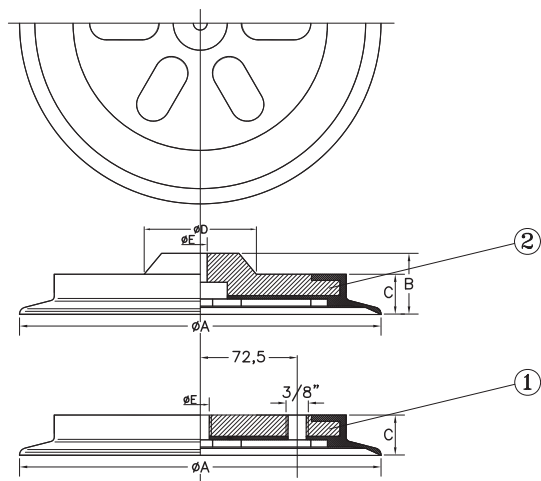Dimensioni d'ingombro



Tipo	Figura	Dimensioni mm					Volume cm ³	Peso sollevato Kg			Y R min	
		A	B	C	D	E		kPa			R. lavoro R mm.	Schiacciam. Y mm.
AAVS-VA-10.250.44.	1	260	--	29	81	10	500	106	318	475	--	5
AAVS-VA-10.250.44.../A	2	260	44	29	81	M16x1,5	500	106	318	475	--	5

* Mescole: • N - NBR
• S - SILICONE


Tipo	Codice: MATERIALE
AAVS-VA-10.250.44.	acciaio
AAVS-VA-10.250.44.../A	alluminio

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

AAVS-VA-02.060.75



Dimensioni d'ingombro



* Mescole: • N - NBR • SA - SILICONE ALIMENTARE
• S - SILICONE


Tipo	Dimensioni mm					Volume cm ³	Peso sollevato Kg			Y R min	
	A	B	C	D	E		kPa			R. lavoro R mm.	Schiacciam. Y mm.
AAVS-VA-02.060.75 - * ...	60	75	58	20	1/4"	55	3,1	9,3	14	30	28

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso


AAVS-VA-05.039.45



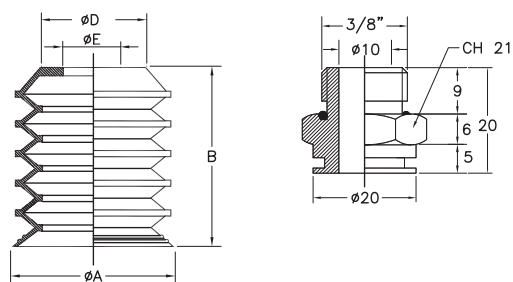Dimensioni d'ingombro



Anello di rinforzo



Tipo	Dimensioni mm					Volume cm³	Peso sollevato Kg			Y	
	A	B	C	D	E		kPa			R. lavoro	Schiacciam.
							-20	-60	-90	R mm.	Y mm.
AAVS-VA-05.039.45 - * ...	39	45	--	27	15	30	0,11	0,22	--	12,5	30

* Mescole: • N - NBR
• SA - SILICONE ALIMENTARE 30 SHA e 50 SHA

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

SERIE AAVS - B



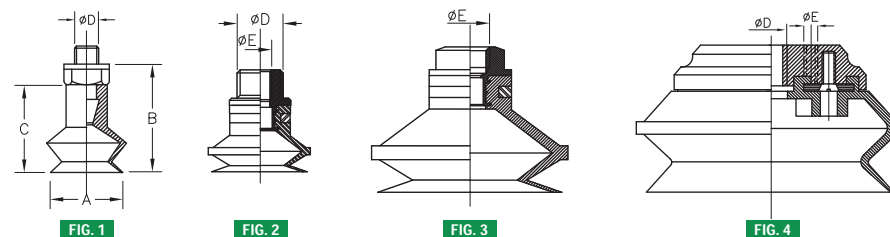
Ideali per manipolazione:

- Fogli lamiera
- Componenti plastica
- Impiallacciatura
- Vetro
- Componenti elettronici
- Film per imballaggio
- Scatole di cartone

Punti di forza:

- Manipolazione oggetti con superfici piane e curve
- Distacco e separazione di materiali impilati

Dimensioni d'ingombro



* Mescole: • N - NBR • CS - CONDUT. SILICONE • HS - SILICONE ALTA TEMP.
• S - SILICONE • WS - SILICONE ALIMENTARE • PU - POLIURETANO

Tipo	Figura	Dimensioni mm					Volume cm³	Peso sollevato Kg			Y	
		A	B	C	D	E		kPa			R. lavoro	Schiacciam.
								-20	-60	-90	R mm.	Y mm.
AAVS-B005 - * ...	1	5,8	14,0	9,6	M5	--	0,05	0,03	0,08	0,10	1,5	1,5
AAVS-B008 - * ...	1	8,8	17,0	12,6	M5	--	0,15	0,08	0,16	0,25	1,9	3,5
AAVS-B010 - * ...	1	11	20,5	16	M5	--	0,48	0,15	0,35	0,5	4	4,5
AAVS-B015 - * ...	1	15,5	24	19,5	M5	--	1,1	0,3	0,6	0,9	5	6,5
AAVS-B020 - * ...	2	22	21,7	19	1/8"	M5	2,7	0,6	1,0	1,4	10	10
AAVS-B030 - * ...	2	34	28,7	26	--	1/8"	8	1,2	2,2	2,7	15	15
AAVS-B040 - * ...	3	43	36,5	28	--	1/8"	15	2,2	4,0	5,0	20	15
AAVS-B050 - * ...	3	53	43,5	35	--	1/8"	32	3,3	6,5	8,2	25	20
AAVS-B075 - * ...	4	78	44	37	1/8"	--	110	7,4	16,7	22,6	40	24
AAVS-B110 - * ...	4	115	61	54	1/2"	1/8"	310	13,7	34,3	46,1	60	35
AAVS-B150 - * ...	4	156	78	71	1/2"	1/8"	650	29,4	68,6	88,3	75	45

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

SERIE AAVS - B

Codifica ventose + attacchi

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE ATTACCO
AAVS-B005-*.M5	VENTOSA B5 CON ATTACCO M5 MASCHIO	AAVS-31.07.031
AAVS-B008-*.M5	VENTOSA B8 CON ATTACCO M5 MASCHIO	AAVS-31.07.031
AAVS-B010-*.M5	VENTOSA B10 CON ATTACCO M5 MASCHIO	AAVS-31.07.030
AAVS-B015-*.M5	VENTOSA B15 CON ATTACCO M5 MASCHIO	AAVS-31.07.030
AAVS-B020-*.F518M	VENTOSA B20 CON ATTACCO M5 FEMMINA 1/8" MASCHIO	AAVS-350.000.3209
AAVS-B020-*.18F	VENTOSA B20 CON ATTACCO 1/8"FEMMINA	AAVS-350.000.4310
AAVS-B030-*.F518M	VENTOSA B30 CON ATTACCO M5 FEMMINA 1/8" MASCHIO	AAVS-350.000.4304
AAVS-B030-*.18F	VENTOSA B30 CON ATTACCO 1/8" FEMMINA	AAVS-350.000.4311
AAVS-B030-*.14M	VENTOSA B30 CON ATTACCO 1/4" MASCHIO	AAVS-350.000.3804
AAVS-B030-*.38M	VENTOSA B30 CON ATTACCO 3/8" MASCHIO	AAVS-350.000.3504
AAVS-B040-*.18M	VENTOSA B40 CON ATTACCO 1/8" MASCHIO	AAVS-350.000.4304
AAVS-B040-*.14M	VENTOSA B40 CON ATTACCO 1/4" MASCHIO	AAVS-350.000.3804
AAVS-B040-*.18F	VENTOSA B40 CON ATTACCO 1/8" FEMMINA	AAVS-350.000.4311
AAVS-B040-*.38M	VENTOSA B40 CON ATTACCO 3/8" MASCHIO	AAVS-350.000.3504
AAVS-B050-*.18F	VENTOSA B50 CON ATTACCO 1/8" FEMMINA	AAVS-350.000.4312
AAVS-B050-*.14M	VENTOSA B50 CON ATTACCO 1/4" MASCHIO	AAVS-350.000.3805
AAVS-B050-*.38M	VENTOSA B50 CON ATTACCO 3/8" MASCHIO	AAVS-350.000.3905
AAVS-B075-*.12F	VENTOSA B75 CON ATTACCO 1/2" FEMMINA	AAVS-350.000.4023
AAVS-B110-*.12F	VENTOSA B110 CON ATTACCO 1/2" FEMMINA	AAVS-350.000.4014
AAVS-B150-*.12F	VENTOSA B150 CON ATTACCO 1/2" FEMMINA	AAVS-350.000.4015

* Mescole: • N - NBR • CS - CONDUT. SILICONE • HS - SILICONE ALTA TEMP.
• S - SILICONE • WS - SILICONE ALIMENTARE • PU - POLIURETANO

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

SERIE AAVS - BL



Ideali per manipolazione:

- Oggetti fragili
- Prodotti alimentari
- Impiallacciatura
- Vetro
- Uova
- Pane

Punti di forza:

- Compensare differenze in altezza
- Distacco e separazione di particolari sottili
- Poco adatte per applicazioni con alto livello di vuoto

Dimensioni d'ingombro




FIG. 0




FIG. 1





FIG. 2



Anello di rinforzo

* Mescole: • N - NBR • CS - CONDUT. SILICONE • HS - SILICONE ALTA TEMP.
• S - SILICONE • WS - SILICONE ALIMENTARE

Tipo	Figura	Dimensioni mm								Volume cm ³	Peso sollevato Kg			Y	
		A	B	C	D	E	F	G	H		kPa			R. lavoro	Schiacciamento
											-20	-60	-90	R mm.	Y mm.
AAVS-BL015 - * ...	0	15,5	26	21	M5	--	--	--	--	1	0,012	0,036	--	4	8
AAVS-BL020 - * ...	1	20	31	23	1/8"	M5	17,5	13,5	1	4	0,032	0,062	--	4	13
AAVS-BL030 - * ...	2	30	40	32	--	1/8"	26,5	22	1,1	13	0,064	0,16	--	8	20
AAVS-BL040 - * ...	2	40	50	42	--	1/8"	35,5	30	1,2	27	0,11	0,22	--	15	33
AAVS-BL050 - * ...	2	50	61	52	--	1/8"	45,5	36	1,5	55	0,17	0,43	--	15	34

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

SERIE AAVS - BL

Codifica ventose+ attacchi

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE ATTACCO
AAVS-BL015-*.M5	VENTOSA BL15 CON ATTACCO M5 MASCHIO	AAVS-31.07.030
AAVS-BL020-*.F518M	VENTOSA BL20 CON ATTACCO M5 FEMMINA 1/8" MASCHIO	AAVS-350.000.3209
AAVS-BL020-*.18F	VENTOSA BL20 CON ATTACCO 1/8" FEMMINA	AAVS-350.000.4310
AAVS-BL030-*.F518M	VENTOSA BL30 CON ATTACCO M5 FEMMINA 1/8" MASCHIO	AAVS-350.000.4304
AAVS-BL030-*.18F	VENTOSA BL30 CON ATTACCO 1/8" FEMMINA	AAVS-350.000.4311
AAVS-BL030-*.14M	VENTOSA BL30 CON ATTACCO 1/4" MASCHIO	AAVS-350.000.3804
AAVS-BL030-*.38M	VENTOSA BL30 CON ATTACCO 3/8" MASCHIO	AAVS-350.000.3504
AAVS-BL040-*.18M	VENTOSA BL40 CON ATTACCO 1/8" MASCHIO	AAVS-350.000.4304
AAVS-BL040-*.14M	VENTOSA BL40 CON ATTACCO 1/4" MASCHIO	AAVS-350.000.3804
AAVS-BL040-*.18F	VENTOSA BL40 CON ATTACCO 1/8" FEMMINA	AAVS-350.000.4311
AAVS-BL040-*.38M	VENTOSA BL40 CON ATTACCO 3/8" MASCHIO	AAVS-350.000.3504
AAVS-BL050-*.18F	VENTOSA BL50 CON ATTACCO 1/8" FEMMINA	AAVS-350.000.4312
AAVS-BL050-*.14M	VENTOSA BL50 CON ATTACCO 1/4" MASCHIO	AAVS-350.000.3805
AAVS-BL050-*.38M	VENTOSA BL50 CON ATTACCO 3/8" MASCHIO	AAVS-350.000.3905

* Mescole: • N - NBR • CS - CONDUT. SILICONE • HS - SILICONE ALTA TEMP.
• S - SILICONE • WS - SILICONE ALIMENTARE

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

SERIE AAVS - F



Ideali per manipolazione:

- Fogli lamiera
- Fogli plastica
- Impiallacciatura
- Vetro
- Componenti elettronici

Punti di forza:

- Presa in perpendicolare e parallelo
- Ottima presa su superfici piane

Dimensioni d'ingombro




FIG. 1



FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4

* Mescole: • N - NBR • CS - CONDUT. SILICONE • HS - SILICONE ALTA TEMP.
• S - SILICONE • WS - SILICONE ALIMENTARE • PU - POLIURETANO

Tipo	Figura	Dimensioni mm					Volume	Peso sollevato  Kg					
		A	B	C	D	E		kPa			R. lavoro	Schiacciam.	
								cm³	-20	-60	-90	R mm.	Y mm.
AAVS-F015 - * ...	1	16,5	16	11	M5	--	0,37	0,35	0,85	1,1	13	1	
AAVS-F020 - * ...	2	22	10,7	8	1/8"	M5	1	0,6	1,45	1,9	18	1,5	
AAVS-F025 - * ...	2	27	11,7	9	1/8"	M5	1,1	0,9	1,95	2,5	22	1,5	
AAVS-F030 - * ...	2	32	12,7	10	1/8"	M5	2	1,2	2,5	3,1	25	2	
AAVS-F040 - * ...	3	42	21,5	13	--	1/8"	4,8	2	4	5	52	2,5	
AAVS-F050 - * ...	3	53	26	17,5	--	1/8"	10	3,6	7,4	9,6	55	3	
AAVS-F075 - * ...	4	77	20	13	1/8"	--	20	8	20	27	150	3	
AAVS-F110 - * ...	4	112	27	20	1/2"	1/8"	70	14	42	56	250	4	
AAVS-F150 - * ...	4	152	33	26	1/2"	1/8"	160	30	85	110	500	6	

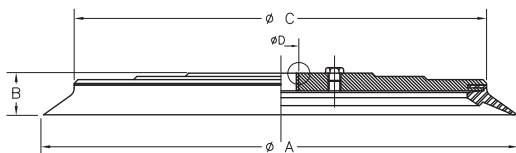
Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

SERIE AAVS - F**Ideali per manipolazione:**



- Fogli lamiera
- Fogli plastica
- Impiallacciatura
- Vetro
- Componenti elettronici

Punti di forza:

- Presa in perpendicolare e parallelo
- Ottima presa su superfici piane

Dimensioni d'ingombro

* Mescole: • N - NBR • NR - PARA NATURALE
• S - SILICONE

Tipo	Dimensioni mm					Volume	Peso sollevato						
							kPa			R. lavoro	Schiacciam.		
	A	B	C	D			-20	-60	-90	R mm.	Y mm.		
	cm³												
AAVS-F200 - * ...	200	28	215	M12		460	76	194	275	0	0		
AAVS-F300 - * ...	300	31	268	M16		820	163	438	653	0	7		

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

SERIE AAVS - F**Codifica ventose+ attacchi**

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE ATTACCO
AAVS-F015-*.M5	VENTOSA F 15 CON ATTACCO M5 MASCHIO	AAVS-31.07.030
AAVS-F020-*.F518M	VENTOSA F20 CON ATTACCO M5 FEMMINA 1/8" MASCHIO	AAVS-350.000.3209
AAVS-F020-*.18F	VENTOSA F20 CON ATTACCO 1/8" FEMMINA	AAVS-350.000.4310
AAVS-F030-*.F518M	VENTOSA F30 CON ATTACCO M5 FEMMINA 1/8" MASCHIO	AAVS-350.000.3209
AAVS-F030-*.18F	VENTOSA F30 CON ATTACCO 1/8" FEMMINA	AAVS-350.000.4310
AAVS-F040-*.18M	VENTOSA F40 CON ATTACCO 1/8" MASCHIO	AAVS-350.000.4304
AAVS-F040-*.14M	VENTOSA F40 CON ATTACCO 1/4" MASCHIO	AAVS-350.000.3804
AAVS-F040-*.18F	VENTOSA F40 CON ATTACCO 1/8" FEMMINA	AAVS-350.000.4311
AAVS-F040-*.38M	VENTOSA F40 CON ATTACCO 3/8" MASCHIO	AAVS-350.000.3504
AAVS-F050-*.18F	VENTOSA F50 CON ATTACCO 1/8" FEMMINA	AAVS-350.000.4312
AAVS-F050-*.14M	VENTOSA F50 CON ATTACCO 1/4" MASCHIO	AAVS-350.000.3805
AAVS-F050-*.38M	VENTOSA F50 CON ATTACCO 3/8" MASCHIO	AAVS-350.000.3905
AAVS-F075-*.12F	VENTOSA F75 CON ATTACCO 1/2" FEMMINA	AAVS-350.000.4023
AAVS-F110-*.12F	VENTOSA F110 CON ATTACCO 1/2" FEMMINA	AAVS-350.000.4014
AAVS-F150-*.12F	VENTOSA F150 CON ATTACCO 1/2" FEMMINA	AAVS-350.000.4015

* Mescole: • N - NBR • CS - CONDUT. SILICONE • HS - SILICONE ALTA TEMP.
• S - SILICONE • WS - SILICONE ALIMENTARE • PU - POLIURETANO




Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

SERIE AAVS - U**Ideali per manipolazione:**

- Fogli lamiera
- Industria grafica
- Scatole cartone
- Vetro
- Piccoli componenti
- Chip elettronici
- Materiali d'imballaggio

Punti di forza:

- Disponibilità di diametri piccoli (da 1,5 mm)
- Presa su superfici piane - raggio di curvatura limitato

Dimensioni d'ingombro**FIG. 4****FIG. 1****FIG. 2****FIG. 3**

* Mescole: • N - NBR • CS - CONDUT. SILICONE • HS - SILICONE ALTA TEMP.
• S - SILICONE • WS - SILICONE ALIMENTARE

Tipo	Figura	Dimensioni mm					Volume	Peso sollevato				
											R. lavoro	
		kPa			R mm.			Y mm.				
		cm³	-20	-60	-90							
AAVS-U002 - * ...	4	2,6	6	3,5	M2,5	--	0,0025	0,003	0,010	0,015	4	0,10
AAVS-U003 - * ...	4	3,8	7	4,5	M2,5	--	0,005	0,009	0,042	0,065	5	0,15
AAVS-U004 - * ...	1	5	10	6,1	M5	--	0,03	0,02	0,09	0,13	3	0,2
AAVS-U006 - * ...	1	7	10,5	6,5	M5	--	0,05	0,05	0,17	0,25	5	0,3
AAVS-U008 - * ...	1	9	11	7	M5	--	0,1	0,1	0,3	0,4	6	0,5
AAVS-U010 - * ...	1	11	15,5	10,5	M5	--	0,18	0,15	0,45	0,7	8	0,5
AAVS-U015 - * ...	1	16,5	16,5	11,5	M5	--	0,5	0,35	0,85	1,1	8	1,5
AAVS-U020 - * ...	2	22	10,7	8	1/8"	M5	1	0,6	1,2	1,6	13	2,5
AAVS-U030 - * ...	2	32	12,7	9,5	1/8"	M5	2	1,2	2,5	3,0	20	3,5
AAVS-U040 - * ...	3	42	21,5	13	--	1/8"	5,5	2,0	3,9	4,9	30	4,5
AAVS-U050 - * ...	3	53	26	17,5	--	1/8"	12	3,6	7,3	9,2	35	6

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

SERIE AAVS - U**Codifica ventose+ attacchi**

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE ATTACCO
AAVS-U02-*.M5	VENTOSA U2 CON ATTACCO M5 MASCHIO	AAVS-350.000.3000
AAVS-U03-*.M5	VENTOSA U3 CON ATTACCO M5 MASCHIO	AAVS-350.000.3000
AAVS-U04-*.M5	VENTOSA U4 CON ATTACCO M5 MASCHIO	AAVS-31.07.031
AAVS-U06-*.M5	VENTOSA U6 CON ATTACCO M5 MASCHIO	AAVS-31.07.031
AAVS-U08-*.M6	VENTOSA U8 CON ATTACCO M5 MASCHIO	AAVS-31.07.031
AAVS-U10-*.M7	VENTOSA U10 CON ATTACCO M5 MASCHIO	AAVS-31.07.030
AAVS-U15-*.M8	VENTOSA U15 CON ATTACCO M5 MASCHIO	AAVS-31.07.030
AAVS-U20-*.F518M	VENTOSA U20 CON ATTACCO M5 FEMMINA 1/8" MASCHIO	AAVS-350.000.3209
AAVS-U20-*.18F	VENTOSA U20 CON ATTACCO 1/8" FEMMINA	AAVS-350.000.4310
AAVS-U30-*.F518M	VENTOSA U30 CON ATTACCO M5 FEMMINA 1/8" MASCHIO	AAVS-350.000.3209
AAVS-U30-*.18F	VENTOSA U30 CON ATTACCO 1/8" FEMMINA	AAVS-350.000.4310
AAVS-U40-*.18M	VENTOSA U40 CON ATTACCO 1/8" MASCHIO	AAVS-350.000.4304
AAVS-U40-*.14M	VENTOSA U40 CON ATTACCO 1/4" MASCHIO	AAVS-350.000.3804
AAVS-U40-*.18F	VENTOSA U40 CON ATTACCO 1/8" FEMMINA	AAVS-350.000.4311
AAVS-U40-*.38M	VENTOSA U40 CON ATTACCO 3/8" MASCHIO	AAVS-350.000.3504
AAVS-U50-*.18F	VENTOSA U50 CON ATTACCO 1/8" FEMMINA	AAVS-350.000.4312
AAVS-U50-*.14M	VENTOSA U50 CON ATTACCO 1/4" MASCHIO+B39	AAVS-350.000.3805
AAVS-U50-*.38M	VENTOSA U50 CON ATTACCO 3/8" MASCHIO	AAVS-350.000.3905

* Mescole: • N - NBR • CS - CONDUT. SILICONE • HS - SILICONE ALTA TEMP.
• S - SILICONE • WS - SILICONE ALIMENTARE

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

SERIE VOU



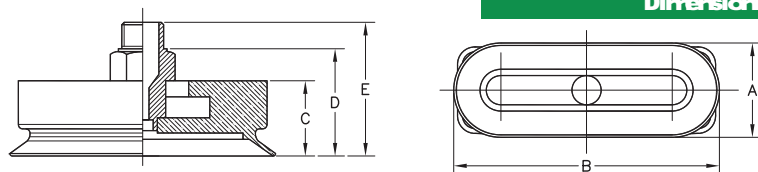
Ideali per manipolazione:

- Chip elettronici
- Componenti elettronici
- Piccoli componenti in vetro
- Tubi
- Lamiere

Punti di forza:

- Manipolazione oggetti lunghi con superfici piane e curve
- Buona stabilità
- Silicone conduttivo per compon. elettron.

Dimensioni d'ingombro



Tipo	Dimensioni mm					Volume	Peso sollevato				
							Kg				
	A	B	C	D	E		kPa			R. lavoro	Schiacciam.
						cm³	-20	-60	-90	R mm.	Y mm.
AAVS-VOU-4 x 10 - * ...	4	10	7	11,5	M5	0,064	0,06	0,20	0,30	3,5	1
AAVS-VOU-4 x 20 - * ...	4	20	7	11,5	M5	0,094	0,11	0,35	0,52	3,5	1
AAVS-VOU-6 x 10 - * ...	6	10	7	11,5	M5	0,081	0,09	0,26	0,39	4,5	1
AAVS-VOU-6 x 20 - * ...	6	20	7	11,5	M5	0,137	0,20	0,60	0,90	4,5	1
AAVS-VOU-8 x 20 - * ...	8	20	7	11,5	M5	0,17	0,27	0,82	1,23	6,5	1
AAVS-VOU-8 x 30 - * ...	8	30	7	11,5	M5	0,25	0,35	1,05	1,57	6,5	2
AAVS-VOU-10 x 30 - * ...	10	30	8,2	12,7	M5	0,394	0,52	1,55	2,32	8	2
AAVS-VOU-15 x 45 - * ...	15	45	15,5	23	1/8"	1,584	1,10	3,30	4,95	11	3
AAVS-VOU-20 x 60 - * ...	20	60	17,5	25	1/8"	3,532	2,12	6,35	9,52	17	4

* Mescole: • N - NBR • WS - SILICONE ALIMENTARE
• S - SILICONE • HS - SILICONE ALTA TEMP.

Tipo	Codice: VENTOSA + SUPPORTO
VOU-4 x 10	AAVS-VOU-4x10 - *...M5M
VOU-4 x 20	AAVS-VOU-4x20 - *...M5M
VOU-6 x 10	AAVS-VOU-6x10 - *...M5M
VOU-6 x 20	AAVS-VOU-6x20 - *...M5M
VOU-8 x 20	AAVS-VOU-8x20 - *...M5M
VOU-8 x 30	AAVS-VOU-8x30 - *...M5M
VOU-10 x 30	AAVS-VOU-10x30 - *...M5M
VOU-15 x 45	AAVS-VOU-15x45 - *...M5M
VOU-20 x 60	AAVS-VOU-20x60 - *...M5M

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

SERIE AAVS - D



Ideali per manipolazione:

- Fogli lamiera
- Componenti plastica
- Impiallacciatura
- Pannelli metallici preformati
- Pannelli e porte automotive

Punti di forza:

- Manipolazione oggetti con superfici curve e irregolari
- Ideali per la presa su angoli e spigoli

Dimensioni d'ingombro

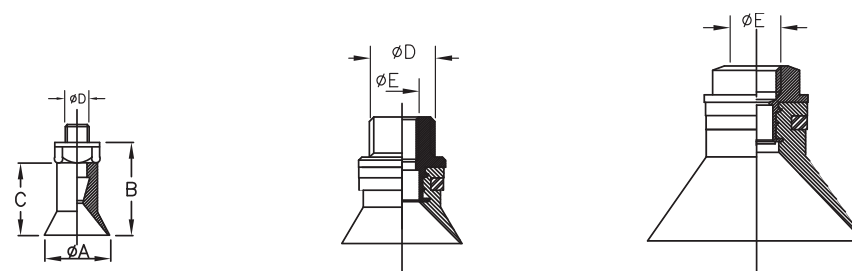


FIG. 1

FIG. 2

FIG. 3

* Mescole: • N - NBR
• S - SILICONE

Tipo	Figura	Dimensioni mm					Volume	Peso sollevato					
								Kg				R. lavoro	Schiacciament
		kPa											
		cm³	-20	-60	-90	R mm.		Y mm.					
AAVS-D15 - * ...	1	16,5	21	16,5	M5	--	0,9	0,29	0,78	1,1	6	3	
AAVS-D20 - * ...	2	22	15,7	13	1/8"	M5	2,5	0,6	1,5	1,8	8	4,5	
AAVS-D30 - * ...	2	32	21,7	19	1/8"	M5	5	1,4	2,6	3,1	13	5	
AAVS-D50 - * ...	3	53	40	31,5	--	1/8"	15	3,6	7,8	9,8	25	10	

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

SERIE AAVS - BF (soffietto- piano)



Utilizzabili su superfici di:

- Pannelli e porte automotive
- Lastre o pannelli in metallo
- Compensato
- Vetro
- Impiallacciatura legno

Punti di forza:

- Antiscivolo
- Materiale più resistente e maggiore adesione
- Appoggio interno antiscivolo
- Antialone

Dimensioni d'ingombro

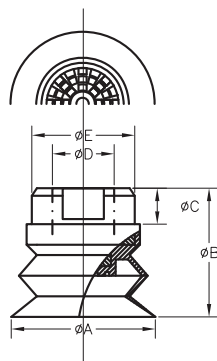


FIG. 1

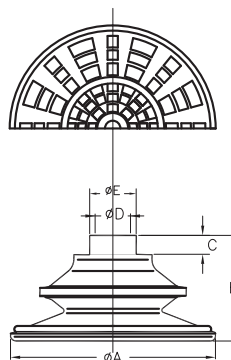


FIG. 2

* Mescole: • PU - POLIURETANO

Tipo	Figura	Dimensioni mm					Volume cm ³	Peso sollevato Kg			Y	
		A	B	C	D	E		kPa			R. lavoro R mm.	Schiacciament. Y mm.
		A	B	C	D	E		-20	-60	-90		
AAVS-BF-030-PU-1/8F	1	32	28	5	1/8"	19,8	6	1,77	9,66	9,48	14	7
AAVS-BF-040-PU-1/4F	2	42	29	5	1/4"	19,8	7,2	2,5	21	12,8	18	9
AAVS-BF-050-PU-1/2F	2	51,5	37	7	1/4"	24,8	11	4,2	13,2	16,3	22	11,5
AAVS-BF-060-PU-1/2F	2	64	41,5	10	1/2"	29	22	9	16	18	35	15
AAVS-BF-080-PU-1/2F	2	84	49,5	10	1/2"	29	59,5	12	21	25	50	22
AAVS-BF-100-PU-1/2F	2	103	55	10	1/2"	29	103,5	15	27	31	70	20

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

SERIE BU





Punti di forza:

- Materiale più resistente e maggiore adesione
- Antialone
- Manipolazione oggetti con superfici piane e curve
- Distacco e separazione pannelli impilati
- Soffietto per compensare differenze di altezza

Ideali per manipolazione:

- Geometrie concave
- Imballaggi plastica
- Fogli di metallo
- Scatole di cartone
- Compensato

Dimensioni d'ingombro



* Mescole: • S - SILICONE

Tipo	Dimensioni mm						Volume cm ³	Peso sollevato Kg			Y	
	A	B	C	D	E	F		kPa			R. lavoro R mm.	Schiacciament. Y mm.
	A	B	C	D	E	F		-20	-60	-90		
AAVS-BU-35 - * ...	35	32	24	3/8"	1/8"	9,5	6,2	2,3	4,3	5,8	18	13
AAVS-BU-45 - * ...	46	40	32	3/8"	1/8"	9,5	12,5	4,1	7,3	10	22	19
AAVS-BU-55 - * ...	56	46	38	3/8"	1/8"	10	28	7,5	9,8	12,1	25	22

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

SERIE BU

Codifica ventose + attacchi

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE ATTACCO
AAVS-BU035-S-18M	VENTOSA BU35 SILICONE CON ATTACCO 1/8" MASCHIO	AAVS-350.000.4304
AAVS-BU035-S-18F	VENTOSA BU35 SILICONE CON ATTACCO 1/8" FEMMINA	AAVS-350.000.4311
AAVS-BU035-S-14M	VENTOSA BU35 SILICONE CON ATTACCO 1/4" MASCHIO	AAVS-350.000.4804
AAVS-BU035-S-38M	VENTOSA BU35 SILICONE CON ATTACCO 3/8" MASCHIO	AAVS-350.000.3504
AAVS-BU045-S-18M	VENTOSA BU45 SILICONE CON ATTACCO 1/8" MASCHIO	AAVS-350.000.4304
AAVS-BU045-S-18F	VENTOSA BU45 SILICONE CON ATTACCO 1/8" FEMMINA	AAVS-350.000.4311
AAVS-BU045-S-14M	VENTOSA BU45 SILICONE CON ATTACCO 1/4" MASCHIO	AAVS-350.000.4804
AAVS-BU045-S-38M	VENTOSA BU45 SILICONE CON ATTACCO 3/8" MASCHIO	AAVS-350.000.3504
AAVS-BU055-S-18F	VENTOSA BU55 SILICONE CON ATTACCO 1/8" FEMMINA	AAVS-350.000.4312
AAVS-BU055-S-14M	VENTOSA BU55 SILICONE CON ATTACCO 1/4" MASCHIO	AAVS-350.000.3805
AAVS-BU035-S-38M	VENTOSA BU35 SILICONE CON ATTACCO 3/8" MASCHIO	AAVS-350.000.4310
AAVS-BU035-S-18F	VENTOSA BU35 SILICONE CON ATTACCO 1/8" MASCHIO	AAVS-350.000.3905

* Mescole: • S - SILICONE

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

SERIE AAVS - BX



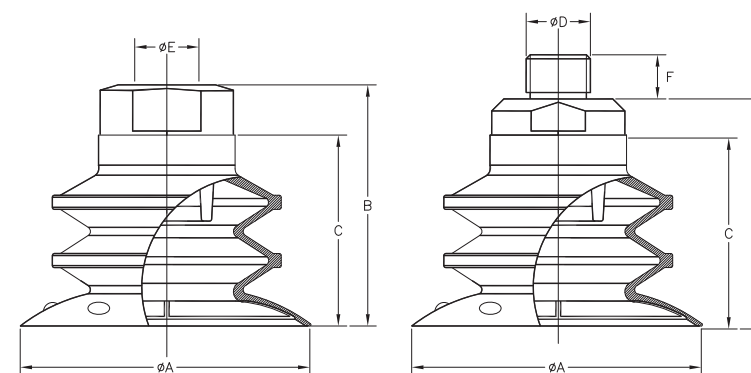
Ideali per manipolazione:

- Impiallacciatura
- Fogli di metallo impilati
- Compensato
- Scatole di cartone
- Vetro

Punti di forza:

- Distacco e separazione pannelli impilati
- Materiale più resistente
- Antialone
- Manipolazione oggetti con superfici piane e curve
- Soffietto per compensare differenze di altezza

Dimensioni d'ingombro



* Mescole: • 3060 - POLIURETANO LABBRO 30 E CORPO 60 SHORE SHA
• 60 - POLIURETANO 60 SHORE SHA

Tipo	Dimensioni mm						Volume	Peso sollevato				
								Kg			R. lavoro	Schiaccian
	kPa			R mm.	Y mm.							
	A	B	C			D		E	F	cm³		
AAVS-BX020-PU - * ...	20	24	14	1/8"	1/8"	10	2	--	--	--	6	7
AAVS-BX025-PU - * ...	26	29	19	1/8"	1/8"	10	3	--	--	--	7	9
AAVS-BX030-PU - * ...	30	32	21	1/8"	1/8"	10	7	1	1,5	2	10	13
AAVS-BX035-PU - * ...	35	35	25	1/8"	1/8"	10	9	1,5	2,5	3,3	19	15
AAVS-BX040-PU - * ...	40	43	28	1/4"	1/4"	15	11	2,5	3,6	10	22	19
AAVS-BX050-PU - * ...	50	51	35	3/8"	3/8"	16	28	3	5	6,5	30	20
AAVS-BX070-PU - * ...	70	53	47	3/8"	3/8"	11	75	7	11	15	23	25

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

SERIE AAVS - BX

Codifica ventose + attacchi

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE ATTACCO
AAVS-BX015-PU-*.M5	VENTOSA BX15 CON ATTACCO M5 MASCHIO	AAVS-31.07.030
AAVS-BX020-PU-*.F518M	VENTOSA BX20 CON ATTACCO M5 FEMMINA 1/8" MASCHIO	AAVS-350.000.3209
AAVS-BX020-PU-*.18F	VENTOSA BX20 CON ATTACCO 1/8" FEMMINA	AAVS-350.000.4310
AAVS-BX025-PU-*.F518M	VENTOSA BX25 CON ATTACCO M5 FEMMINA 1/8" MASCHIO	AAVS-350.000.3209
AAVS-BX025-PU-*.18F	VENTOSA BX25 CON ATTACCO 1/8" FEMMINA	AAVS-350.000.4310
AAVS-BX030-PU-*.F518M	VENTOSA BX30 CON ATTACCO M5 FEMMINA 1/8" MASCHIO	AAVS-350.000.3209
AAVS-BX030-PU-*.18F	VENTOSA BX30 CON ATTACCO 1/8" FEMMINA	AAVS-350.000.4310
AAVS-BX035-PU-*.F518M	VENTOSA BX35 CON ATTACCO M5 FEMMINA 1/8" MASCHIO	AAVS-350.000.3209
AAVS-BX035-PU-*.18F	VENTOSA BX35 CON ATTACCO 1/8" FEMMINA	AAVS-350.000.4310
AAVS-BX040-PU-*.18M	VENTOSA BX40 CON ATTACCO 1/8" MASCHIO	AAVS-350.000.4304
AAVS-BX040-PU-*.14M	VENTOSA BX40 CON ATTACCO 1/4" MASCHIO	AAVS-350.000.3804
AAVS-BX040-PU-*.18F	VENTOSA BX40 CON ATTACCO 1/8" FEMMINA	AAVS-350.000.4311
AAVS-BX040-PU-*.38M	VENTOSA BX40 CON ATTACCO 3/8" MASCHIO	AAVS-350.000.3504
AAVS-BX050-PU-*.18F	VENTOSA BX50 CON ATTACCO 1/8" FEMMINA	AAVS-350.000.4312
AAVS-BX050-PU-*.14M	VENTOSA BX50 CON ATTACCO 1/4" MASCHIO	AAVS-350.000.3805
AAVS-BX050-PU-*.38M	VENTOSA BX50 CON ATTACCO 3/8" MASCHIO	AAVS-350.000.3905
AAVS-BX070-PU-*.38M	VENTOSA BX70 CON ATTACCO 3/8" MASCHIO	VULCANIZZATO

* Mescole: • 3060 - POLIURETANO LABBRO 30 E CORPO 60 SHORE SHA
• 60 - POLIURETANO 60 SHORE SHA

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

SERIE AAVS - BXP



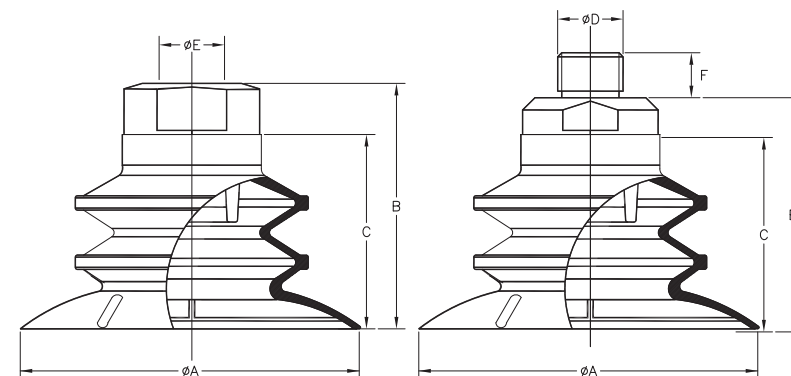
Ideali per manipolazione:

- Impiallacciatura
- Fogli di metallo impilati
- Compensato
- Scatole di cartone
- Vetro

Punti di forza:

- Distacco e separazione pannelli impilati
- Materiale più resistente
- Antialone
- Manipolazione oggetti con superfici piane e curve
- Soffietto per compensare differenze di altezza

Dimensioni d'ingombro



* Mescole: • 3060 - POLIURETANO LABBRO 30 E CORPO 55 SHORE

Tipo	Dimensioni mm						Volume	Peso sollevato				
											R. lavoro	Schiacciamento
	A	B	C	D	E	F		cm³	-20	-60	-90	R mm.
AAVS-BXP25-PU*	25	24	15	1/8"	1/8"	10	1,2	--	--	--	12	7
AAVS-BXP35-PU*	35	32	22	1/8"	1/8"	10	4	1	1,5	2	18	13
AAVS-BXP45-PU*	45	43	29	1/4"	1/4"	15	11	2,5	3,6	10	22	19
AAVS-BXP55-PU*	50	51	36	3/8"	3/8"	16	28	3	5	6,5	30	20

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

SERIE AAVS - BXP

Codifica ventose+ attacchi

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE ATTACCO
AAVS-BXP025-PU-*.F518M	VENTOSA BXP025 CON ATTACCO M5 FEMMINA 1/8" MASCHIO	AAVS-350.000.3209
AAVS-BXP025-PU-*.18F	VENTOSA BXP025 CON ATTACCO 1/8"FEMMINA	AAVS-350.000.4310
AAVS-BXP035-PU-*.F518M	VENTOSA BXP035 CON ATTACCO M5 FEMMINA 1/8" MASCHIO	AAVS-350.000.3209
AAVS-BXP035-PU-*.18F	VENTOSA BXP035 CON ATTACCO 1/8" FEMMINA	AAVS-350.000.4310
AAVS-BXP045-PU-*.18M	VENTOSA BXP045 CON ATTACCO 1/8" MASCHIO	AAVS-350.000.4304
AAVS-BXP045-PU-*.14M	VENTOSA BXP045 CON ATTACCO 1/4" MASCHIO	AAVS-350.000.3804
AAVS-BXP045-PU-*.18F	VENTOSA BXP045 CON ATTACCO 1/8" FEMMINA	AAVS-350.000.4311
AAVS-BXP045-PU-*.38M	VENTOSA BXP045 CON ATTACCO 3/8" MASCHIO	AAVS-350.000.3504
AAVS-BXP055-PU-*.18F	VENTOSA BXP055 CON ATTACCO 1/8" FEMMINA	AAVS-350.000.4312
AAVS-BXP055-PU-*.14M	VENTOSA BXP055 CON ATTACCO 1/4" MASCHIO	AAVS-350.000.3805
AAVS-BXP055-PU-*.38M	VENTOSA BXP055 CON ATTACCO 3/8" MASCHIO	AAVS-350.000.3905

* Mescole: • 3060 - POLIURETANO LABBRO 30 E CORPO 55 SHORE

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

SERIE AAVS - B - PU



Ideali per manipolazione:

- Fogli lamiera
- Componenti plastica
- Impiallacciatura
- Vetro
- Componenti elettronici
- Film x imballaggio
- Scatole di cartone

Punti di forza:

- Manipolazione oggetti con superfici piane e curve
- Distacco e separazione di materiali impilati

Dimensioni d'ingombro




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

* Mescole: • 3060 - POLIURETANO LABBRO 30 E CORPO 60 SHORE - BLU - AZZURRE
• 60 - POLIURETANO 60 SHORE - BLU
• 40 - POLIURETANO 40 SHORE - GIALLE

Tipo	Figura	Dimensioni mm					Volume	Peso sollevato				
								Kg			R. lavoro	Schiaccian
		kPa			R mm.	Y mm.						
		A	B	C				D	E	cm³		
AAVS-B015-PU - * ...	1	15	31	19	M5	--	1,1	0,3	0,6	0,9	5	6,5
AAVS-B020-PU - * ...	2	20	30	18	1/8"	M5	2,7	0,6	1,0	1,4	10	10
AAVS-B030-PU - * ...	3	30	29	17	1/8"	--	8	1,2	2,2	2,7	15	15
AAVS-B040-PU - * ...	3	40	33	22	1/4"	--	15	2,2	4,0	5,0	20	15
AAVS-B050-PU - * ...	3	50	46	29	1/4"	--	32	3,5	6,5	8,0	25	20
AAVS-B070-PU - * ...	3	70	35,5	35,5	3/8"	--	100	7,4	16,7	46,1	40	24

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

SERIE AAVS - B-PU

Codifica ventose+ attacchi

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE ATTACCO
AAVS-B015-PU-*.M5	VENTOSA B15-PU CON ATTACCO M5 MASCHIO	AAVS-31.07.030
AAVS-B020-PU-*.F518M	VENTOSA B20-PU CON ATTACCO M5 FEMMINA 1/8" MASCHIO	AAVS-350.000.3209
AAVS-B020-PU-*.18F	VENTOSA B20-PU CON ATTACCO 1/8" FEMMINA	AAVS-350.000.4310
AAVS-B030-PU-*.F518M	VENTOSA B30-PU CON ATTACCO M5 FEMMINA 1/8" MASCHIO	AAVS-350.000.4304
AAVS-B030-PU-*.18F	VENTOSA B30-PU CON ATTACCO 1/8" FEMMINA	AAVS-350.000.4311
AAVS-B030-PU-*.14M	VENTOSA B30-PU CON ATTACCO 1/4" MASCHIO	AAVS-350.000.3804
AAVS-B030-PU-*.38M	VENTOSA B30-PU CON ATTACCO 3/8" MASCHIO	AAVS-350.000.3504
AAVS-B040-PU-*.18M	VENTOSA B40-PU CON ATTACCO 1/8" MASCHIO	AAVS-350.000.4304
AAVS-B040-PU-*.14M	VENTOSA B40-PU CON ATTACCO 1/4" MASCHIO	AAVS-350.000.3804
AAVS-B040-PU-*.18F	VENTOSA B40-PU CON ATTACCO 1/8" FEMMINA	AAVS-350.000.4311
AAVS-B040-PU-*.38M	VENTOSA B40-PU CON ATTACCO 3/8" MASCHIO	AAVS-AAVS-350.000.3504
AAVS-B050-PU-*.18F	VENTOSA B50-PU CON ATTACCO 1/8" FEMMINA	AAVS-350.000.4312
AAVS-B050-PU-*.14M	VENTOSA B50-PU CON ATTACCO 1/4" MASCHIO	AAVS-350.000.3805
AAVS-B050-PU-*.38M	VENTOSA B50-PU CON ATTACCO 3/8" MASCHIO	AAVS-350.000.3905
AAVS-B070-PU-*.38M	VENTOSA B75-PU CON ATTACCO 3/8" MASCHIO	VULCANIZZATO

* Mescole: • 3060 - POLIURETANO LABBRO 30 E CORPO 60 SHORE - BLU - AZZURRE
• 60 - POLIURETANO 60 SHORE - BLU
• 40 - POLIURETANO 40 SHORE - GIALLE

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

SERIE AAVS - FBF



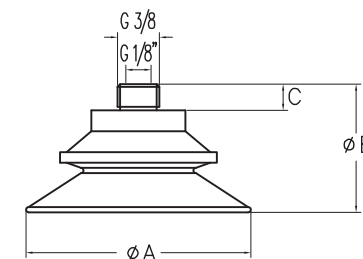
Ideali per manipolazione:

- Pannelli e porte automotive
- Lastre o pannelli in metallo e vetro
- Compensato, vetro, impiallacciatura legno

Punti di forza:

- Antiscivolo
- Materiale più resistente e maggiore adesione
- Appoggio interno antiscivolo
- Antialone

Dimensioni d'ingombro



* Mescole: • 3060 - POLIURETANO LABBRO 30 E CORPO 60 SHORE
• 60 - POLIURETANO 60 SHORE

Tipo	Figura	Dimensioni mm					Volume	Peso sollevato				
								Kg			R. lavoro	Schiacciamento
		kPa			R mm.	Y mm.						
		A	B	C			D	E	cm³	-20	-60	-90
AAVS-FBF60-PU - * ... -3818MF		60	28	5	1/8"	19,8	22	9	16	18	10	8
AAVS-FBF60-PU - * ... -3818MF								9	16	18	10	8
AAVS-FBF80-PU - * ... -3818MF		84	48	10	--	--	60	13	25	29	20	10
AAVS-FBF80-PU - * ... -3818MF		84	48	10	--	--	60	13	25	29	20	10


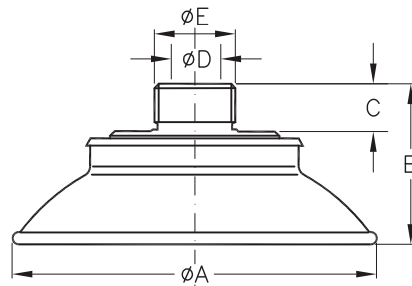
Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

SERIE AAVS - FFC**Ideali per manipolazione:**

- Pannelli e porte automotive
- Lastre o pannelli in metallo e vetro

Punti di forza:

- Manipolazione di superfici piane e curve
- Appoggio interno antiscivolo
- Estrema stabilità

Dimensioni d'ingombro**FIG. 1****FIG. 2**

- * Mescole:**
- 40 - POLIURETANO 40 SHORE, COLORE GIALLO
 - 60 - POLIURETANO 60 SHORE, COLORE BLU

Tipo	Figura	Dimensioni mm					Volume cm³	Peso sollevato Kg 				
		A	B	C	D	E		kPa			R. lavoro	Schiacciam.
								-20	-60	-90	R mm.	Y mm.
AAVS-FFC020 - * ...	1	22	10	--	5	12	1	0,45	1	1,3	25	2
AAVS-FFC030 - * ...	1	30	14	--	5	15	5	1	1,5	2	45	4
AAVS-FFC040 - * ...	1	42	15	--	7	20	30	3	4	4,9	75	6,5
AAVS-FFC060 - * ...	2	63	30	15	--	3/8"	12	6	10	15	58	6
AAVS-FFC080 - * ...	2	82	30	10	--	3/8"	30	9	25	28	80	7
AAVS-FFC100 - * ...	2	103	34,5	10	--	3/8"	80	12	27	40	103	10
AAVS-FFC120 - * ...	2	120	40	10	--	3/8"	160	20	45	73	130	10

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

SERIE AAVS - FFC**Codifica ventose+ attacchi**

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE ATTACCO
AAVS-FFC020-PU-.-F518M	VENTOSA FFC20 CON ATTACCO M5 FEMMINA 1/8" MASCHIO	AAVS-350.000.3209
AAVS-FFC020-PU-.-18F	VENTOSA FFC20 CON ATTACCO 1/8" FEMMINA	AAVS-350.000.4310
AAVS-FFC030-PU-.-F518M	VENTOSA FFC30 CON ATTACCO M5 FEMMINA 1/8" MASCHIO	AAVS-350.000.3209
AAVS-FFC030-PU-.-18F	VENTOSA FFC30 CON ATTACCO 1/8" FEMMINA	AAVS-350.000.4310
AAVS-FFC040-PU-.-18M	VENTOSA FFC40 CON ATTACCO 1/8" MASCHIO	AAVS-350.000.4304
AAVS-FFC040-PU-.-14M	VENTOSA FFC40 CON ATTACCO 1/4" MASCHIO	AAVS-350.000.3804
AAVS-FFC040-PU-.-18F	VENTOSA FFC40 CON ATTACCO 1/8" FEMMINA	AAVS-350.000.4311
AAVS-FFC040-PU-.-38M	VENTOSA FFC40 CON ATTACCO 3/8" MASCHIO	AAVS-350.000.3504
AAVS-FFC060-PU-.-18F	VENTOSA FFC50 CON ATTACCO 1/8" FEMMINA	AAVS-350.000.4912
AAVS-FFC080-PU-.-38M	VENTOSA FFC50 CON ATTACCO 1/4" MASCHIO	VULCANIZZATO
AAVS-FFC100-PU-.-38M	VENTOSA FFC50 CON ATTACCO 3/8" MASCHIO	VULCANIZZATO
AAVS-FFC120-PU-.-38M	VENTOSA FFC150 CON ATTACCO 1/2" FEMMINA	VULCANIZZATO

- * Mescole:**
- 40 - POLIURETANO 40 SHORE
 - 60 - POLIURETANO 60 SHORE

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

SERIE AAVS - VS



Ideali per manipolazione:

- Lastre marmo
- Mattoni
- Legno rugoso
- Superfici rugose

Punti di forza:

- Molto efficaci su superfici: rugose irregolari ruvide

Dimensioni d'ingombro




FIG. 1

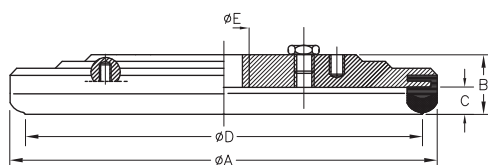


FIG. 2





FIG. 3



* Mescole: • EPDM - a stock

Tipo	Figura	Dimensioni mm					Volume cm ³	Peso sollevato Kg			Y R min	
		A	B	C	D	E		kPa			R. lavoro R mm.	Schiacciamento Y mm.
AAVS-S30 x 100-18F	3	111	18	10,5	100	30	43	2,7	9,1	14	R piano	3
AAVS-S50 x 100-18F	3	207	22	10,5	200	50	43	2,7	9,1	14	piano	3
AAVS-S40-18F	1	42,5	15,5	10,5	40	--	6	2	5	7	piano	3
AAVS-S60-18F	1	67,5	15,5	10,5	64,5	--	20	6	15	22	piano	3
AAVS-S100-12F	1	107,5	19,5	10,5	104,5	--	55	18	45	66	piano	3
AAVS-S145-12F	1	145	19,5	10,5	154,5	--	125	38	97	138	piano	3
AAVS-S200	2	215	34	26,5	209	--	543	75	190	270	piano	5
AAVS-S300	2	315	34	26,5	309	--	1285	160	430	640	piano	5

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

VALVOLE - AUTOESCLUDENTI

(PATENT PENDING)

Dimensioni d'ingombro



FIG. 1




FIG. 2





FIG. 3



VENTOSA

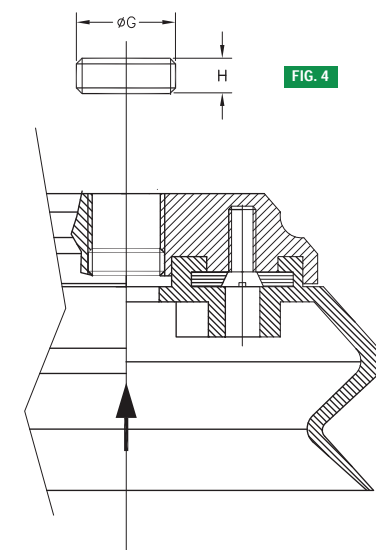


FIG. 4

Tipo	AAVS-PPM...	VAV 1/8	VAV 1/4	VAV 3/8	VAV 1/2	TF 3/8 - 1/8	TF 3/8 - 1/4
Figura	n.	2	4	1 - 3	1 - 3		
Vuoto di lavoro (min-max)	mBar	-5 ÷ -800					
Portata minima	NI/m	20					
Superficie di passaggio	mm ²	12					
Materiale		AL - AC					
Temperatura lavoro	°C	-5... +150					
Peso	g.	12	12	12	12	12	12

CODICE	AAVS-....	PPM VAV 1/8	PPM VAV 1/4	PPM VAV 3/8	PPM VAV 1/2	PPM TF 3/8-1/8	PPM TF 3/8-1/4
Dimensioni	mm A	25			--	--	--
	B	19			--	--	--
	Ø gas C	1/8"	1/4"	3/8"	--	3/8"	--
	D	--	--	--	--	8	--
	Ø gas E	--	--	--	--	1/8"	1/4"
	F	--	--	--	--	--	--
Dimensioni	Ø gas G	--	--	--	1/2"	--	--
	H	--	--	--	8	--	--

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

SERIE SFERICHE

Dimensioni d'ingombro




FIG. 1




FIG. 2

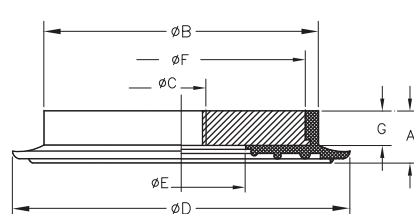


FIG. 3

• VS - Ventosa con supporto

* Mescole: • N - NBR • P - Para
• S - SILICONE • T - TPU

Tipo	Figura	Dimensioni mm							Volume cm ³	Peso sollevato Kg		Y R min	
		A	B	C	D	E	F	G		Kpa		R. lavoro	Schiacciamento
										-60	-90	R mm.	Y mm.
AAVS-VS- 12 - 10 - *	1	11	8,5	1/8"	12	--	4	9	0,3	0,4	0,6	8	1
AAVS-VS- 15 - 10 - *	1	12	8	1/8"	15	--	4	10	0,5	0,5	0,8	8	1,5
AAVS-VS- 18 - 10 - *	1	12	8	1/8"	18	--	4	9	0,9	0,7	1	10	2,5
AAVS-VS- 22 - 10 - *	1	13	8	1/8"	22	--	4	10	1,3	1,2	1,9	15	3,2
AAVS-VS- 25 - 15 - *	2	15	12	1/8"	25	--	6	11,5	1,7	1,6	2,5	17	3,5
AAVS-VS- 30 - 15 - *	2	16	12	1/8"	30	--	6	11,5	2	2,2	3,4	20	4
AAVS-VS- 35 - 15 - *	2	17	15	1/4"	35	--	10	11,5	2,5	3,1	4,7	26	4,5
AAVS-VS- 40 - 21 - *	2	21	15	1/4"	41	--	10	20	7,5	4,5	6,7	30	4,8
AAVS-VS- 45 - 15 - *	2	18	15	1/4"	45	25	10	9,5	10	5,3	8	32	5,2
AAVS-VS- 60 - 10 - *	2	24	15	1/4"	60	25	10	13	20	9,5	14,2	40	9
AAVS-VS- 65 - 10 - *	2	24	15	1/4"	65	25	10	16	21	10,3	15,4	45	10
AAVS-VS- 85 - 10 - *	2	40	25	1/4"	87	25	15	25	25	19,5	29	70	12
AAVS-VS- 65 - 15 - *	3	16	50	6	65	18	40	11	8	10,5	15,5	piano	1,5
AAVS-VS- 85 - 15 - *	3	16	67	6	90	25	57	11	12	18,3	27,5	piano	1,5
AAVS-VS- 110 - 10 - *	3	16	97	6	120	54	87	11	35	30,5	46	piano	2
AAVS-VS- 150 - 10 - *	3	23	135	6	160	64	116	15	70	58,6	88	piano	2,5

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

SERIE SFERICHE

Dimensioni d'ingombro




FIG. 1




FIG. 2

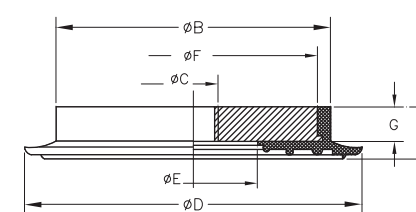


FIG. 3

• VN - Ventosa senza supporto

* Mescole: • N - NBR • P - Para
• S - SILICONE • T - TPU

Tipo	Figura	Dimensioni mm							Volume cm ³	Peso sollevato Kg		Y R min	
		A	B	C	D	E	F	G		Kpa		R. lavoro	Schiacciamento
										-60	-90	R mm.	Y mm.
AAVS-VN- 4 - 10 - *	1	8	3	--	4	--	1,5	--	0,01	0,04	0,05	5	0,2
AAVS-VN- 6 - 10 - *	1	8	3	--	6	--	1,5	7	0,05	0,09	0,14	5	0,3
AAVS-VN- 8 - 10 - *	1	8	5	--	8	--	3	7	0,1	0,13	0,2	6	0,5
AAVS-VN- 10 - 10 - *	1	11	8	--	10	--	4	9	0,18	0,24	0,36	8	0,5
AAVS-VN- 12 - 10 - *	1	11	8,5	1/8"	12	--	4	9	0,3	0,4	0,6	8	1
AAVS-VN- 15 - 10 - *	1	12	8	1/8"	15	--	4	10	0,5	0,5	0,8	8	1,5
AAVS-VN- 18 - 10 - *	1	12	8	1/8"	18	--	4	9	0,9	0,7	1	10	2,5
AAVS-VN- 20 - 10 - *	1	13	8	--	20	--	4	10	1,1	1	1,5	13	3
AAVS-VN- 22 - 10 - *	1	13	8	1/8"	22	--	4	10	1,3	1,2	1,9	15	3,2
AAVS-VN- 25 - 10 - *	2	8	12	--	25	15	6	3,5	1,7	1,6	2,5	17	3,5
AAVS-VN- 25 - 15 - *	2	15	12	1/8"	25	--	6	11,5	1,7	1,6	2,5	17	3,5
AAVS-VN- 30 - 10 - *	2	8	12	--	30	15	6	3,5	2	2,2	3,4	20	4
AAVS-VN- 30 - 15 - *	2	16	12	1/8"	30	--	6	11,5	2	2,2	3,4	20	4
AAVS-VN- 35 - 10 - *	2	8	12	--	35	15	6	3,6	2,5	3,1	4,7	26	4,5
AAVS-VN- 35 - 15 - *	2	17	15	1/4"	35	--	10	11,5	2,5	3,1	4,7	26	4,5
AAVS-VN- 40 - 21 - *	2	21	15	1/4"	41	--	10	20	7,5	4,5	6,7	30	4,8
AAVS-VN- 45 - 15 - *	2	18	15	1/4"	45	25	10	9,5	10	5,3	8	32	5,2
AAVS-VN- 60 - 10 - *	2	24	15	1/4"	60	25	10	13	20	9,5	14,2	40	9
AAVS-VN- 65 - 10 - *	2	24	15	1/4"	65	25	10	16	21	10,3	15,4	45	10
AAVS-VN- 85 - 10 - *	2	40	25	1/4"	87	25	15	25	25	19,5	29	70	12
AAVS-VN- 65 - 15 - *	3	16	50	6	65	18	40	11	8	10,5	15,5	piano	1,5
AAVS-VN- 85 - 15 - *	3	16	67	6	90	25	57	11	12	18,3	27,5	piano	1,5
AAVS-VN- 110 - 10 - *	3	16	97	6	120	54	87	11	35	30,5	46	piano	2
AAVS-VN- 150 - 10 - *	3	23	135	6	160	64	116	15	70	58,6	88	piano	2,5

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

MOUSSE DI GOMMA

Dimensioni d'ingombro



FIG. 2

Quantità minima mq 2





FIG. 1

Quantità minima mt 50


Tipo	Figura	Dimensioni mm			Durezza	Densità			Tipo
							R. lavoro	Schiacciam.	
		A	B	C			Shore	Kg/cm³	
AAVS-APPMO 10 x 2	1	2000	10	2,0	50	120	piana	1,0	Striscia
AAVS-APPMO 10 x 6	1	2000	10	6,0	30	100	piana	5,5	Striscia
AAVS-APPMO SP. 06	2	2000	1000	6,0	30	100	piana	5,5	Foglio
AAVS-APPMO SP. 15	2	2000	1000	15	30	100	piana	18,5	Foglio
AAVS-APPMO SP. 20	2	2000	1000	20	30	100	piana	18	Foglio

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso


AAVS-2342G - * ...




AAVS-2342X - * ...




AAVS-VN-2342C - * ...




AAVS-2342U - * ...



AAVS-VN-2342F - * ...





AAVS-VN-2342D - * ...













* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU
Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

AAVS-VN-2342A - * ...**AAVS-2342T - * ...**

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

AAVS-2342Q - * ...**AAVS-VN-COMM-80-6P - * ...****AAVS-2342K - * ...****AAVS-2342R - * ...****AAVS-2342V - * ...****AAVS-2342I - * ...****AAVS-2342H - * ...****AAVS-80-20 - * ...****AAVS-2342W - * ...****AAVS-2342Z - * ...**

*** Mescole:**

• N - NBR	• P - Para	• PV - PVC
• S - SILICONE	• T - TPU	





Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose

*** Mescole:**

• N - NBR	• P - Para	• PV - PVC
• S - SILICONE	• T - TPU	

Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose


Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

AAVS-80-BEC - * ...**AAVS-PILAS - * ...****AAVS-D65 - * ...****AAVS-D80 - * ...**

* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU

Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

VENTOSE PIANE

Codice	D	d	S
AAVS-VN-OR-006100100 - * ...	15	3	0,5
AAVS-VN-OR-006100101 - * ...	19	3	0,5
AAVS-VN-OR-006100102 - * ...	19	5	0,5
AAVS-VN-OR-006100103 - * ...	20	3	0,5
AAVS-VN-OR-006100104 - * ...	25	6	0,5
AAVS-VN-OR-006100105 - * ...	30	11	0,5
AAVS-VN-OR-006100109 - * ...	30	13	0,5
AAVS-VN-OR-006100107 - * ...	32	15	0,5
AAVS-VN-OR-006100108 - * ...	33	15	0,5
AAVS-VN-OR-006100110 - * ...	36	15	0,5
AAVS-VN-OR-006100106 - * ...	38	11	0,5
AAVS-VN-OR-006100113 - * ...	38	14	0,5
AAVS-VN-OR-006100111 - * ...	39	15	0,5
AAVS-VN-OR-006100112 - * ...	40	9	0,5
AAVS-VN-OR-006100114 - * ...	45	14	0,5

Codice	D	d	S
AAVS-VN-OR-006100307 - * ...	22	3	1,5
AAVS-VN-OR-006100300 - * ...	25	6	1,5
AAVS-VN-OR-006100308 - * ...	30	4	1,5
AAVS-VN-OR-006100301 - * ...	36	15	1,5
AAVS-VN-OR-006100306 - * ...	38	11	1,5
AAVS-VN-OR-006100304 - * ...	38	14	1,5
AAVS-VN-OR-006100302 - * ...	39	15	1,5
AAVS-VN-OR-006100303 - * ...	40	9	1,5
AAVS-VN-OR-006100305 - * ...	45	14	1,5


* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU

Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose




Codice	D	14d	S
AAVS-VN-OR-006100200 - * ...	19	3	1
AAVS-VN-OR-006100201 - * ...	19	5	1
AAVS-VN-OR-006100216 - * ...	18	1	1
AAVS-VN-OR-006100217 - * ...	20	1	1
AAVS-VN-OR-006100202 - * ...	20	3	1
AAVS-VN-OR-006100215 - * ...	22	3	1
AAVS-VN-OR-006100203 - * ...	25	6	1
AAVS-VN-OR-006100214 - * ...	28	6	1
AAVS-VN-OR-006100204 - * ...	30	11	1
AAVS-VN-OR-006100208 - * ...	30	13	1
AAVS-VN-OR-006100206 - * ...	32	15	1
AAVS-VN-OR-006100207 - * ...	33	15	1
AAVS-VN-OR-006100209 - * ...	36	15	1
AAVS-VN-OR-006100205 - * ...	38	11	1
AAVS-VN-OR-006100212 - * ...	38	14	1
AAVS-VN-OR-006100210 - * ...	39	15	1
AAVS-VN-OR-006100211 - * ...	40	9	1
AAVS-VN-OR-006100213 - * ...	45	14	1

Codice	D	d	S
AAVS-VN-OR-006100400 - * ...	25	6	2
AAVS-VN-OR-006100401 - * ...	30	11	2
AAVS-VN-OR-006100405 - * ...	30	13	2
AAVS-VN-OR-006100403 - * ...	32	15	2
AAVS-VN-OR-006100404 - * ...	33	15	2
AAVS-VN-OR-006100406 - * ...	36	15	2
AAVS-VN-OR-006100402 - * ...	38	11	2
AAVS-VN-OR-006100409 - * ...	38	14	2
AAVS-VN-OR-006100407 - * ...	39	15	2
AAVS-VN-OR-006100408 - * ...	40	9	2
AAVS-VN-OR-006100410 - * ...	45	14	2

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso




Codice	D	d	d1	d2	d3	H
AAVS-VN-OR-0060200 - * ...	7,4	1,4	5	4	6	6,5
AAVS-VN-OR-0060173 - * ...	7,5	2	6	4	6	6,5
AAVS-VN-OR-0060174 - * ...	8	2	8	4	6	7
AAVS-VN-OR-0060201 - * ...	10	2	8,5	4	6	7,5

AAVS-VN-OR-0060112 - * ...**AAVS-VN-OR-0030057 - * ...****AAVS-VN-OR-0060018 - * ...**


* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU

Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose.

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso




Codice	d	H
AAVS-VN-OR-0060073 - * ...	2	10
AAVS-VN-OR-0060019 - * ...	4	10
AAVS-VN-OR-006001901 - * ...	4	11

AAVS-VN-OR-0060078 - * ...




* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU

Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose.

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso



Codice	A	B
AAVS-VN-OR-0060043	15	10
AAVS-VN-OR-0060044	25	12




AAVS-VN-OR-0060020 - * ...**AAVS-VN-OR-0060135 - * ...****AAVS-VN-OR-0060182 - * ...**

Codice	D	d	d1	d2	H
AAVS-VN-OR-0060087 - * ...	16	5	8	3	20
AAVS-VN-OR-0060001 - * ...	25	8	12	3,5	30
AAVS-VN-OR-0060002 - * ...	25	8	12	3,5	55
AAVS-VN-OR-0060003 - * ...	30	10	16	6	28
AAVS-VN-OR-0060004 - * ...	30	12	18	5	38
AAVS-VN-OR-0060005 - * ...	40	12	20	5	40
AAVS-VN-OR-0060006 - * ...	50	12	22	6	43
AAVS-VN-OR-0060007 - * ...	60	12	24	6	45
AAVS-VN-OR-0060008 - * ...	80	12	26	6	50

* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU

Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose







Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

AAVS-VN-3C016 - * ...**AAVS-VN-OR-0030044 - * ...****AAVS-VN-OR-0060155 - * ...**

* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU

Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso



AAVS-VN-OR-0060102 - * ...**AAVS-VN-OR-0060101 - * ...****AAVS-VN-OR-0060132 - * ...****AAVS-VN-OR-0060022 - * ...****AAVS-VN-OR-0060023 - * ...**

Codice	D	d	d1	H	h
AAVS-VN-OR-0060025 - * ...	19	6	11	9	5
AAVS-VN-OR-0060036 - * ...	40	11	25	16	8





* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU

Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

AAVS-VN-OR-0030046 - * ...







Codice	D	d2	H	h	h1
AAVS-VN-OR-0080022 - * ...	19	3	27,5	15,5	12
AAVS-VN-OR-0080041 - * ...	25	3,5	23,5	11,5	12

AAVS-VN-OR-0060115 - * ...**AAVS-VN-OR-0060064 - * ...****AAVS-VN-OR-0060026 - * ...****AAVS-VN-OR-0060070 - * ...**

* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU

Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso







AAVS-VN-OR-0060134 - * ...**AAVS-VN-OR-0060133 - * ...****AAVS-VN-OR-0060183 - * ...****AAVS-VN-OR-0060129 - * ...****AAVS-VN-OR-0060046 - * ...**

Codice	D	d	d1	d2	H
AAVS-VN-OR-0060143 - * ...	30	17	25	21,8	21,7
AAVS-VN-OR-0060145 - * ...	30	19	25	27,7	23,5
AAVS-VN-OR-0060151 - * ...	30	17,2	25	25	21,9
AAVS-VN-OR-0060162 - * ...	30	14	25	19	20,9
AAVS-VN-OR-0060163 - * ...	30,2	17,2	25,2	26	23
AAVS-VN-OR-0060142 - * ...	30,4	14	25,6	19,4	21,3
AAVS-VN-OR-0060157 - * ...	40	25	32	32	25
AAVS-VN-OR-0060210 - * ...	53	29	44,7	37	31
AAVS-VN-OR-0060211 - * ...	53	36,6	44,7	45	32

* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU

Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose







Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

AAVS-VN-OR-0060113 - * ...**AAVS-VN-OR-0060103 - * ...****AAVS-VN-OR-0060069 - * ...****AAVS-VN-OR-0060169 - * ...****AAVS-VN-OR-0060184 - * ...****AAVS-VN-OR-0060149 - * ...**

* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU

Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose


Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

AAVS-VN-OR-0060156 - * ...**AAVS-VN-OR-0060147 - * ...****AAVS-VN-OR-0060030 - * ...****AAVS-VN-OR-0060175 - * ...****AAVS-VN-OR-0060067 - * ...****AAVS-VN-OR-0060013 - * ...**

* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU

Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose


Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

AAVS-VN-OR-0030049 - * ...

Codice	D	d	d1	H	h
AAVS-KPS6 - * ...	30	11	15	23	19
AAVS-VN-OR-00600351 - * ...	31,5	11	16	24	18
AAVS-VN-OR-0060032 - * ...	32	8	16	13	7
AAVS-VN-OR-0060202 - * ...	33	6,3	17,6	20,5	17,5
AAVS-VN-OR-0060074 - * ...	40	8	16	20	15









Codice	D	d	d1	d2	H
AAVS-VN-OR-0060185 - * ...	30	6	14	11	12
AAVS-VN-OR-0060186 - * ...	36	6	21	11	14
AAVS-VN-OR-0060187 - * ...	42	6	24	11	14

AAVS-VN-OR-0040001 - * ...

* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU

Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso





AAVS-VN-OR-0060194 - * ...**AAVS-VN-OR-0060106 - * ...****AAVS-VN-OR-0060034 - * ...****AAVS-VN-OR-0060033 - * ...****AAVS-VN-OR-0060089 - * ...**

Codice	D	d	d1	d2	H
AAVS-VN-OR-0030027 - * ...	35	8	13	26	10
AAVS-VN-OR-0030038 - * ...	35	7	13,5	26	12
AAVS-VN-OR-0030047 - * ...	35	7	13,5	26	12,5



* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU

Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

AAVS-VN-OR-0060011 - * ...**AAVS-VN-OR-0060063 - * ...****AAVS-VN-OR-0030035 - * ...**

Codice	D	H	h1	h2
AAVS-VN-OR-0080018 - * ...	38	38	18	20
AAVS-VN-OR-0080017 - * ...	52	38	18	20
AAVS-VN-OR-0080019 - * ...	78	38	23	15
AAVS-VN-OR-0080016 - * ...	82	55	40	15



AAVS-VN-OR-0060066 - * ...**AAVS-VN-OR-0060158 - * ...**

supporto ALPHA 32.50.003



* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU

Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose


Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

AAVS-VN-OR-0060077 - * ...

Codice	D	d1	d2	H
AAVS-VN-OR-0040002 - * ...	42	18	5	37
AAVS-VN-OR-0040003 - * ...	50	20	6	40
AAVS-VN-OR-0040004 - * ...	60	22	6	42
AAVS-VN-OR-0040005 - * ...	80	26	6	45
AAVS-VN-OR-0040006 - * ...	100	28	6	50

AAVS-VN-OR-0030058 - * ...



Codice	D	d2	h
AAVS-VN-OR-0060049 - * ...	45	8	34
AAVS-VN-OR-0060047 - * ...	65	5	30

**AAVS-VN-OR-0030036 - * ...**





* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU

Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

AAVS-VN-OR-0060016 - * ...

Codice	D	d	d1	H	h
AAVS-VN-OR-0030043 - * ...	48	9	19	30,5	20
AAVS-VN-OR-0030037 - * ...	61	9	19	34	21


AAVS-VN-OR-0040007 - * ...**AAVS-VN-OR-0060009 - * ...****AAVS-VN-OR-0060037 - * ...**

Codice	particolari
AAVS-VN-OR-0230202 - * ...	1
AAVS-VN-OR-0040007 - * ...	2
AAVS-VN-OR-0050013 - * ...	2 + 1




* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU

Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose


Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso




Codice	D	H
AAVS-VN-OR-0060051 - * ...	50	20
AAVS-VA10.065.27 - * ...	65	27

AAVS-VN-OR-0030029 - * ...**AAVS-VN-OR-0060188 - * ...**

Codice	D	d	d1	H	h
AAVS-VN-OR-0030023 - * ...	52	10	28	32	15
AAVS-VN-OR-0030022 - * ...	75	11,5	35	37	17

AAVS-VN-OR-0060139 - * ...




Codice	H
AAVS-VN-OR-0030026 - * ...	15
AAVS-VN-OR-0030025 - * ...	19



* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU




Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

AAVS-VN-OR-0060140 - * ...**AAVS-VN-OR-0060050 - * ...**

Codice	D	d	H	h
AAVS-VN-OR-0070023 - * ...	60	38	16	11
AAVS-VN-OR-0070024 - * ...	80	52	18	12
AAVS-VN-OR-0070025 - * ...	95	66	18	12

* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU


AAVS-VN-OR-0030033 - * ...**AAVS-VN-OR-0030054 - * ...**

Codice	particolari
AAVS-VN-OR-0100005 - * ...	2
AAVS-VN-OR-0110008 - * ...	2 + 1


Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso


AAVS-VN-OR-0060040 - * ...




AAVS-VN-OR-0060082 - * ...




AAVS-VN-OR-0030041 - * ...




AAVS-VN-OR-0030024 - * ...



AAVS-VN-OR-0060072 - * ...



AAVS-VN-OR-0060105 - * ...




* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU

Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose


Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

AAVS-VN-OR-0030042 - * ...




Codice	d
AAVS-VN-OR-0060012 - * ...	11,5
AAVS-VN-OR-0070006 - * ...	M12
AAVS-VN-OR-0070007 - * ...	1/4"


AAVS-VN-OR-0030028 - * ...




AAVS-VN-OR-0080020 - * ...



AAVS-VN-OR-0060090 - * ...





AAVS-VN-OR-0030034 - * ...











* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU

Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

AAVS-VN-OR-0060172 - * ...**AAVS-VN-OR-0060041 - * ...**

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

AAVS-VN-OR-0050025 - * ...**AAVS-VN-OR-0060195 - * ...****AAVS-VN-OR-0060091 - * ...****AAVS-VN-OR-0070010 - * ...****AAVS-VN-OR-0100006 - * ...****AAVS-VN-OR-0060042 - * ...****AAVS-VN-OR-0060065 - * ...****AAVS-VN-OR-0100015 - * ...**

Codice	D	d	d1	d2	H
AAVS-VN-OR-0070026 - * ...	120	90	20	14	25
AAVS-VN-OR-0070027 - * ...	150	105	20	13	32
AAVS-VN-OR-0070028 - * ...	200	142	21	13	39

* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU


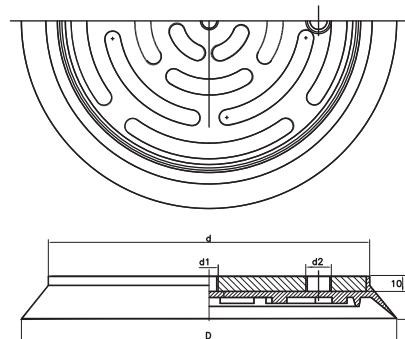
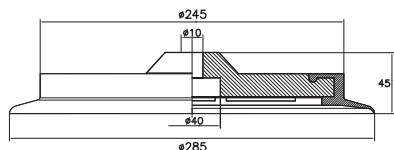
Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose

* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU

Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

AAVS-VN-OR-0110006 - * ...





Codice	D	d2	h
AAVS-VN-OR-0090006 - * ...	150	126	28
AAVS-VN-OR-0090004 - * ...	240	215	27
AAVS-VN-OR-0090005 - * ...	350	315	31

Codice	D	d	d1	d2	H
AAVS-VN-OR-0110027 - * ...	160	124	M12	3/8"	28
AAVS-VN-OR-0110027 - * ...	200	164	M12	3/8"	28
AAVS-VN-OR-0110027 - * ...	300	266	M16	1/2"	31


Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

AAVS-VN-OR-0120078 - * ...




Codice	D	d
AAVS-VN-OR-0120096 - * ...	5	1
AAVS-VN-OR-0120097 - * ...	6.5	2.6


AAVS-VN-OR-0120094 - * ...




AAVS-VN-OR-0120113 - * ...



AAVS-VN-OR-0120101 - * ...



AAVS-VN-OR-0120028 - * ...




* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU

Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose


* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU

Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose



Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso



Codice	D	d	d1	d2	H
AAVS-VN-OR-0120099 - * ...	11,4	4,8	10	5	16
AAVS-VN-OR-0120105 - * ...	16,3	8	10	5	19
AAVS-VN-OR-0120112 - * ...	28	47,3	16	6,8	18
AAVS-VN-OR-0120006 - * ...	30	14	20	11	38
AAVS-VN-OR-0120098 - * ...	33	17	19	8	28
AAVS-VN-OR-0120092 - * ...	37	16	18,5	10	42
AAVS-VN-OR-0120007 - * ...	40	19	20	11	38
AAVS-VN-OR-0120093 - * ...	43	18	18	8	30
AAVS-VN-OR-0120072 - * ...	44	25	20	11	35
AAVS-VN-OR-0120008 - * ...	50	29	20	11	35
AAVS-VN-OR-0120018 - * ...	50	30	24	18	26
AAVS-VN-OR-0120049 - * ...	50	29	20	10	42
AAVS-VN-OR-0120067 - * ...	50	27	20	8	32
AAVS-VN-OR-0120075 - * ...	50	30	20	10	36
AAVS-VN-OR-0120090 - * ...	60	28	20	8	35
AAVS-VN-OR-0120091 - * ...	85	33	20	8	50

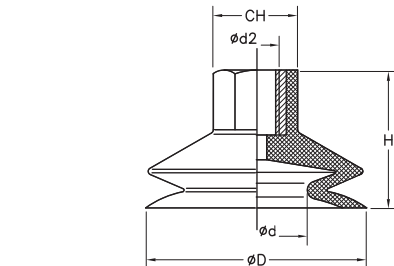


Codice	D	d	d2	CH	H
AAVS-VN-OR-0130004 - * ...	30	14	1/4"	20	38
AAVS-VN-OR-0130037 - * ...	30	15	1/4"	20	52
AAVS-VN-OR-0130036 - * ...	30	17	1/8"	14	38
AAVS-VN-OR-0130038 - * ...	33	17	1/8"	17	45
AAVS-VN-OR-0130005 - * ...	40	19	1/4"	20	38
AAVS-VN-OR-0130039 - * ...	40	20	1/4"	20	55
AAVS-VN-OR-0130029 - * ...	43	18	1/4"	20	45
AAVS-VN-OR-0130018 - * ...	44	25	1/4"	20	35
AAVS-VN-OR-0130006 - * ...	50	29	1/4"	20	35
AAVS-VN-OR-0130040 - * ...	50	30	1/4"	20	54
AAVS-VN-OR-0130026 - * ...	60	28	1/4"	20	51
AAVS-VN-OR-0130027 - * ...	85	33	1/4"	20	68

AAVS-VN-OR-0120087 - * ...**AAVS-VN-OR-0120107 - * ...**


* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU

Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose


Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso



Codice	D	d	d1	d2	H
AAVS-VN-OR-0120074 - * ...	14	5,5	8	3,9	18
AAVS-VN-OR-0120121 - * ...	20	9,5	10	4,5	23
AAVS-VN-OR-0120052 - * ...	20	10	10	5	22
AAVS-VN-OR-0120081 - * ...	20	10	12	6,5	17,5
AAVS-VN-OR-0120001 - * ...	30	14	20	11	50
AAVS-VN-OR-0120085 - * ...	32	19	17	11	34
AAVS-VN-OR-0120100 - * ...	32	19	17	11	38
AAVS-VN-OR-0120103 - * ...	32	17	18	8	37
AAVS-VN-OR-0120002 - * ...	40	19	20	11	53
AAVS-VN-OR-0120058 - * ...	43	18	18	8	46
AAVS-VN-OR-0120040 - * ...	50	25	20	11	42
AAVS-VN-OR-0120003 - * ...	50	29	20	11	50
AAVS-VN-OR-0120004 - * ...	60	41	40	33	60
AAVS-VN-OR-0120088 - * ...	60	28	20	8	55
AAVS-VN-OR-0120005 - * ...	70	50,5	39	32	57
AAVS-VN-OR-0120089 - * ...	85	33	20	8	80




Codice	D	d	d2	CH	H
AAVS-VN-OR-0130001 - * ...	30	14	1/4"	20	50
AAVS-VN-OR-0130032 - * ...	30	15	1/4"	20	61
AAVS-VN-OR-0130033 - * ...	32	17	1/8"	17	53
AAVS-VN-OR-0130002 - * ...	40	19	1/4"	20	53
AAVS-VN-OR-0130034 - * ...	40	20	1/4"	20	68
AAVS-VN-OR-0130030 - * ...	43	18	1/4"	20	60
AAVS-VN-OR-0130003 - * ...	50	29	1/4"	20	50
AAVS-VN-OR-0130011 - * ...	50	25	1/4"	20	42
AAVS-VN-OR-0130031 - * ...	50	29	1/4"	20	65
AAVS-VA-02.060.75 - * ...	60	28	1/4"	20	75
AAVS-VN-OR-0130010 - * ...	85	33	1/4"	20	100

AAVS-VN-OR-0120026 - * ...





* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU

Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso



Codice	D	d	H	h
AAVS-VN-CO-VSA 33 sp - * ...	33	14	44	20
AAVS-VN-CO-VSA 43 sp - * ...	43	22	44	20
AAVS-VN-CO-VSA 53 sp - * ...	53	32	51	17
AAVS-VN-CO-VSA 63 sp - * ...	63	44	51	20
AAVS-VN-CO-VSA 78 sp - * ...	78	66	66	20


AAVS - VMO 230018002 - * ...**AAVS-VN-OR-0120135 - * ...****AAVS-VN-OR-0120140 - * ...****AAVS-VN-OR-0120106 - * ...**

Codice	A	B
AAVS-VN-OR-0120023 - * ...	20	6,5
AAVS-VN-OR-0120024 - * ...	25	7,5



* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU

Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose


Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso




Codice	D	d	d1	d2	H
AAVS-VN-OR-0120034 - * ...	35	15	5	11	28
AAVS-VN-OR-0120054 - * ...	35	22	16	21,5	41

AAVS-VN-OR-0120050**AAVS-VN-OR-0120056**

* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU




Codice	D	d	d3	CH	H	h	h1
AAVS-VN-OR-0140005 - * ...	25	12	M8		42	30	12
AAVS-VN-OR-0140019 - * ...	30	14	1/4"	17	57	44	13
AAVS-VN-OR-0140025 - * ...	30	17	1/8"	14	38	30	8
AAVS-VN-OR-0140006 - * ...	30	17	M8		40	28	12
AAVS-VN-OR-0140026 - * ...	33	17	1/4"	17	50	36	14
AAVS-VN-OR-0140020 - * ...	40	19	1/4"	17	57	44	13
AAVS-VN-OR-0140007 - * ...	44	25	M10		50	35	15
AAVS-VN-OR-0140021 - * ...	50	29	1/4"	17	54	41	13



Codice	D
AAVS-VN-OR-0120036 - * ...	25
AAVS-VN-OR-01200361 - * ...	35


Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso




Codice	D	d	d3	CH	H	h	h1
AAVS-VN-OR-0140011 - * ...	30	14	1/4"	17	69	56	13
AAVS-VN-OR-0140023 - * ...	32	17	1/4"	17	58	44	14
AAVS-VN-OR-0140012 - * ...	40	19	1/4"	17	72	59	13
AAVS-VN-OR-0140024 - * ...	43	18	1/4"	17	67	53	14
AAVS-VN-OR-0140013 - * ...	50	29	1/4"	17	69	56	13
AAVS-VN-OR-0140014 - * ...	50	25	1/4"	17	61	48	13

AAVS-VN-OR-0120057



AAVS-VN-OR-0120079





* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU

Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose


Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

AAVS-VN-OR-0120079



Codice	D
AAVS-VN-OR-0120070 - * ...	32
AAVS-VN-OR-0120071 - * ...	38



AAVS-VNFP-21032075S



* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU



Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose

AAVS-VN-OR-0120077




Codice	D
AAVS-VN-OR-0120073 - * ...	32
AAVS-VN-OR-0120021 - * ...	38

AAVS-VN-OR-0120037




Codice	D	d	d1	d2	H
AAVS-VN-OR-0120136 - * ...	22	11	4,5	15	19,5
AAVS-VN-OR-0120137 - * ...	32,5	17	6	20	30,5
AAVS-VN-OR-0120138 - * ...	43	23	6	25	30
AAVS-VN-OR-0120139 - * ...	54	32	8,5	28	36




AAVS-VN-OR-0120102



AAVS-VN-OR-0120047



Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso


AAVS-VN-OR-0120141**AAVS-VN-OR-0120035**

Codice	D
AAVS-VN-OR-0120022 - * ...	36
AAVS-VN-OR-0120048 - * ...	41






* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU

Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

AAVS-VN-OR-0120027 - * ...

Codice	d
AAVS-VN-OR-0120046 - * ...	36
AAVS-VN-OR-0120095 - * ...	41


**AAVS-VN-OR-0120104 - * ...****AAVS-VN-OR-0120044 - * ...****AAVS-VN-OR-0120033 - * ...****AAVS-VN-OR-0120025 - * ...**

* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU


Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

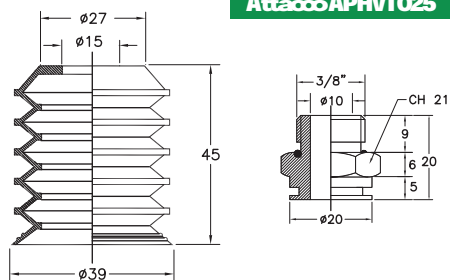
AAVS-VA-05.039.45 - * ...




AAVS-VN-OR-0120045 - * ...




AAVS-VN-OR-0120084 - * ...




AAVS-VN-OR-0120020 - * ...



AAVS-VN-OR-0120043 - * ...



AAVS-VN-OR-0120114 - * ...




* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU


Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso


AAVS-VN-FP 21060038S - * ...




AAVS-VN-OR-0120080 - * ...




AAVS-VN-OR-0120019 - * ...




AAVS-VN-OR-0130041 - * ...



AAVS-VN-OR-0130042 - * ...




AAVS-VN-OR 0130012 - * ...



* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU


Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso




Codice	D	d	d1	d2	d3	d4	H
AAVS-VN-OR 0150004 - * ...	150	8	35	58	78	125	58
AAVS-VN-OR 0150005 - * ...	210	8	65	118	138	185	63

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso




Codice	A	B	D	d	H
AAVS-VN-OR-0060114 - * ...	10	7	7	5	7
AAVS-VN-OR-0060116 - * ...	15	5	8	5	12
AAVS-VN-OR-0060117 - * ...	18	6	8	5	12
AAVS-VN-OR-0060118 - * ...	24	8	12	5	12
AAVS-VN-OR-0060119 - * ...	30	10	12	5	12
AAVS-VN-OR-0060120 - * ...	36	12	12	5	12
AAVS-VN-OR-0060121 - * ...	45	15	17	11	21
AAVS-VN-OR-0060122 - * ...	60	20	18	11	21
AAVS-VN-OR-0060123 - * ...	75	25	18	11	21
AAVS-VN-OR-0060124 - * ...	85	28	18	11	21
AAVS-VN-OR-0060125 - * ...	100	35	18	11	21


AAVS-VN-OR-0060196 - * ...



AAVS-VN-OR-0060170 - * ...



AAVS-VN-OR-0060080 - * ...

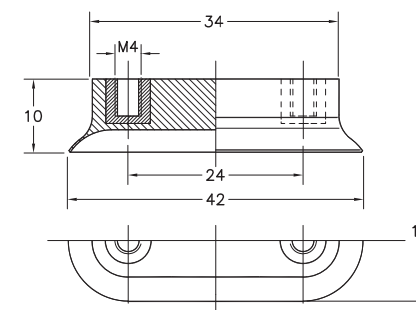

* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU

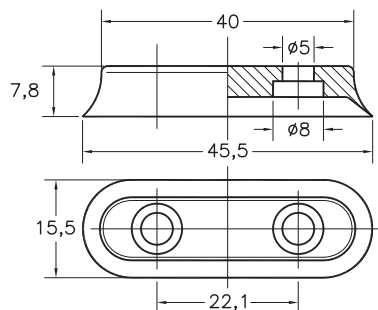
Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose

* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU


Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso


AAVS-VN-OR-0060193 - * ...




AAVS-VN-OR-0060126 - * ...




AAVS-VN-OR-00600761 - * ...

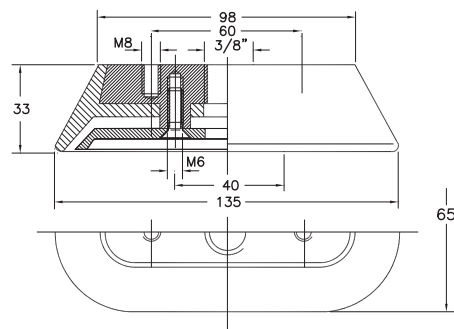


AAVS-VN-OR-0060045 - * ...



AAVS-VN-OR-0060136 - * ...




AAVS-VN-OR-0060137 - * ...



* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU

Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose

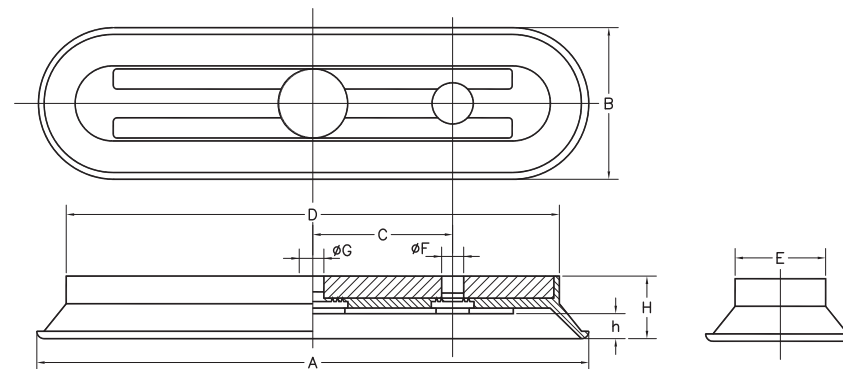Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso





Codice	A	B	C	D	E	F	G	H	h
AAVS-VN-OR-0060164 - * ...	100	55	25	78	33	8	8	22,5	9
AAVS-VN-OR-0060165 - * ...	150	55	40	128	33	8	8	22,5	9
AAVS-VN-OR-0060166 - * ...	200	55	50	178	33	8	8	22,5	9
AAVS-VN-OR-0060167 - * ...	300	55	100	278	33	8	8	21,5	8
AAVS-VN-OR-0060168 - * ...	500	180	160	432	112	8	8	40	21,5

* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU

Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose



Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso

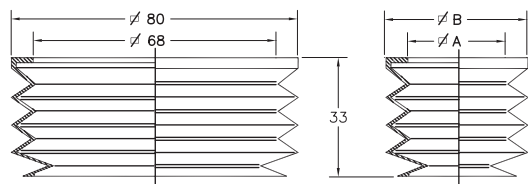AAVS-VN-OR-0130028 - * ...



Codice	A	B
AAVS-VN-OR-0120059 - * ...	10	22
AAVS-VN-OR-0120060 - * ...	18	30
AAVS-VN-OR-0120061 - * ...	28	40
AAVS-VN-OR-0120062 - * ...	38	50

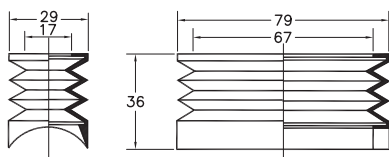AAVS-VN-OR-0120039 - * ...




Codice	L	L1	A	B	H
AAVS-VN-OR-0120068 - * ...	52	40	25	13	28
AAVS-VN-OR-0120082 - * ...	52	40	25	13	26
AAVS-VN-OR-0120038 - * ...	60	48	29	17	28
AAVS-VN-OR-0120083 - * ...	60	48	29	17	26

* Mescole: • N - NBR • P - Para • PV - PVC
• S - SILICONE • T - TPU


Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso


AAVS-VN-OR-0120030 - * ...



AAVS-VN-OR-0120031 - * ...



AAVS-VN-OR-0120032 - * ...



PROPRIETÀ MATERIALI

CARATTERISTICHE	MATERIALI *		
	ANTIOLIO	SILICONE	NEOPRENE
Temperatura di lavoro	°C	-70 +200	-20 +80
Durezza	Shore	50	
Colore	nero	bianco	marrone
Resistente a:	usura	Buono	Buono
	oli	Eccellente	Buono
	invecchiam. - ozono	Scarso	Eccellente
FATTORE DI SICUREZZA	>	2	

* Alcune mescole non sono disponibili per tutte le ventose