

# attuatori da pannello

actuators for panel mounting



## pulsante protetto protected push button

codice code	colori standard standard colours
PR1/NRB	ROSSO, NERO e BIANCO (forniti assieme nel kit) red, black and white (supplied in kit)



- I seguenti colori sono disponibili ordinandoli in aggiunta al kit standard  
The following colours can be ordered separately

codice code	colore colour
DCV1	VERDE [green]
DCG1	GIALLO [yellow]
DCA1	AZZURRO [light blue]
DCB1	BIANCO [white]

codice code	colore colour
DCN1	NERO [black]
DCR1	ROSSO [red]


Foro per montaggio a pannello  
con asola antirotazione

Panel mounting hole with antirotation  
feature

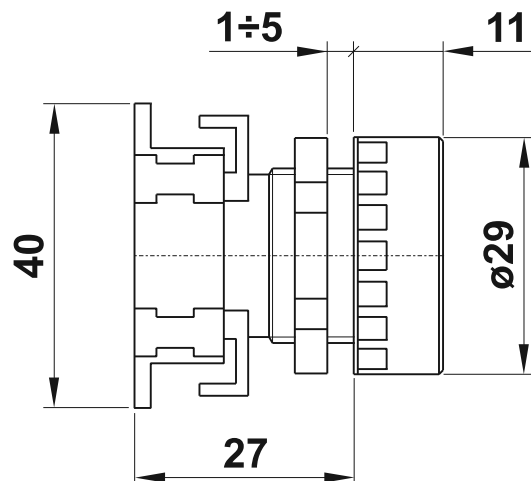

## fungo ø40 ø40 mushroom

codice code	descrizione description	colore colour
PF2/40	monostabile assiale [axial mono-stable]	ROSSO [red]
PF1/40	monostabile assiale [axial mono-stable]	NERO [black]
PFB2/40	sblocco a rotazione [turn to unlock]	ROSSO [red]

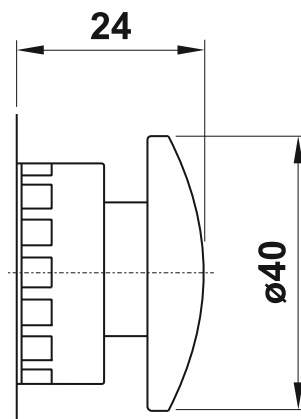


# attuatori da pannello

actuators for panel mounting




**fungo ø60**  
*ø60 palm*

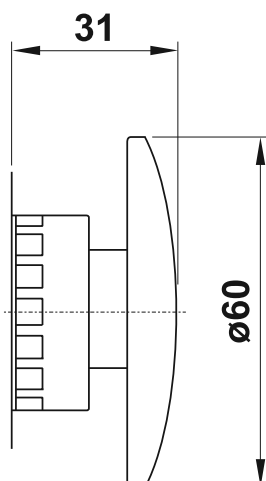

codice <i>code</i>	descrizione <i>description</i>	colore <i>colour</i>
PFBA2	oscillante <i>[multi-directional]</i>	ROSSO <i>[red]</i>
PFB2/60	sblocco a rotazione <i>[turn to unlock]</i>	ROSSO <i>[red]</i>

**selettore a chiave**  
*key selector*

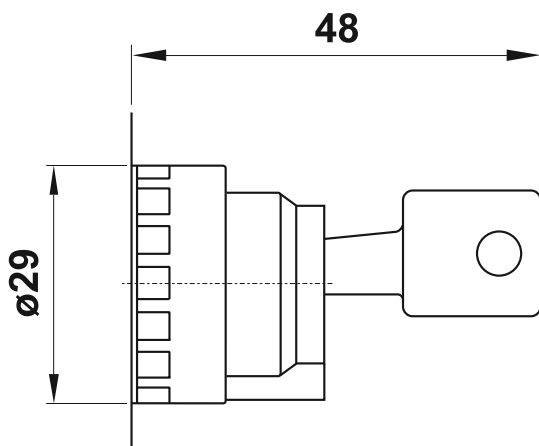

Tutte le serrature e le chiavi sono identiche  
*All locks and keys are identical*

codice <i>code</i>	funzione <i>function</i>	posizione di estrazione chiave <i>position to pull the key out</i>
SSC/CD-V	0 1	solo centrale <i>[only in central position]</i>
SSC/CD-Z	0 1	ambedue <i>[both positions]</i>
SSC/E-V	2 0 1	solo centrale <i>[only in central position]</i>



# attuatori da pannello


actuators for panel mounting



## selettore leva corta

short lever selector


codice code	colore colour	funzione function
SS1/CD	NERO black	0 1
SS1/CD-R	NERO black	0 ← 1
SS1/E	NERO black	2 0 1
SS1/E-RC	NERO black	2 → 0 ← 1

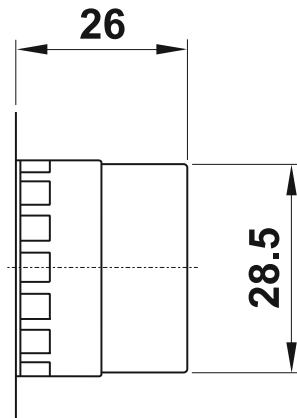

## selettore leva lunga

long lever selector

codice code	colore colour	funzione function
SSP1/CD	NERO black	0 1
SSP1/CD/R	NERO black	0 ← 1
SSP1/E	NERO black	2 0 1
SSP1/E-RC	NERO black	2 → 0 ← 1

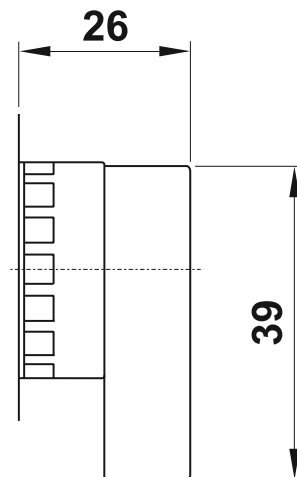

Materiale Material	Materiale plastico ad alte prestazioni High performance plastic material
Grado di protezione Protection degree	IP 55
Corrispondenza alle norme According to norms	EN 60947-5-1 VDE 0660 IEC 947-5
Temperatura di esercizio Temperature range	max +55°C
Durata meccanica Mechanical life time	500000 manovre [actuations]