

Valvole pneumatiche (Accessori)



Basi Multiple per Elettrovalvole



Basi Multiple



Specifiche

Voce\Collettore Modello	100M	200M	300M	400M
Fluido	Aria (filtrate a 40µm)			
Temperature °C	-20~70			
Serie di valvola adattabile	Serie 4V100	Serie 4V200	Serie 4V300	Serie 4V400

Codice di ordinazione

Il codice d'ordine include la base e due piastre protettive.

1 Codice d'ordine per basi

2 Codice d'ordine per le piastre protettive

100M 5F G

Modello	Tipo di filettatura
100M: Base Serie 100	G: G
200M: Base Serie 200	
300M: Base Serie 300	
400M: Base Serie 400	

Numero di postazioni
1F: 1 Postazione
2F: 2 Postazione
.....
16F: 16 Postazione

P-100M R2

Modello	Codice
100M: Base Serie 100	R2: Piastra chiusura
200M: Base Serie 200	
300M: Base Serie 300	
400M: Base Serie 400	


Caratteristiche del prodotto

1. L'installazione integrata di valvole di controllo con le stesse caratteristiche tecniche permette di risparmiare spazio e costi.
2. Facile verifica di guasti alla porta d'immissione e di scarico unificato ed al cablaggio integrato.
3. Flessibilità e facilità di espansione permette di combinare e controllare facilmente il numero di valvole desiderato.

Nota: 1. I manifold kits comprendono sottobasi, guarnizioni e viti.
2. I plate kits comprendono piastre, guarnizioni e viti.

Dimensioni

Con 4V valvola solenoide

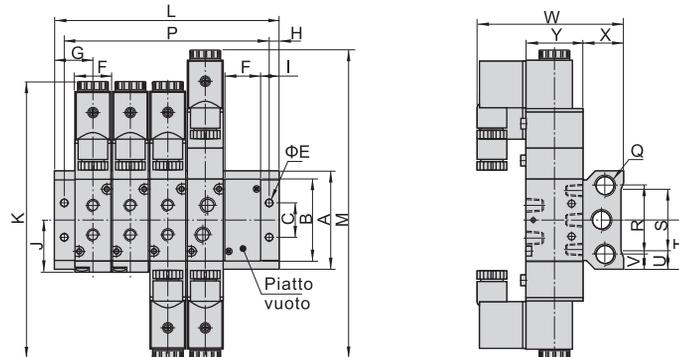

Modello\Voce	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	M	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
100M=F	58	43.2	20	4.5	18.3	19	5	10	28.2	139.4	154.5	1/4"	40	30	29	14	9	79	25	27
200M=F	61	50.7	21	4.5	22.4	23	6	12	31.7	170	189	1/4"	43	32	30.5	14.5	9	93	27	35
300M=F	75	64.8	26	4.5	27.3	27	6	13.5	40	188.8	208	3/8"	53	48	37.5	13.5	11	99.5	30	40
400M=F	104	94.5	32	5.5	34.3	31.5	7	14.5	57	221.8	243	1/2"	68	63	52	18.5	18	112.5	38	50

Modello\Voce	L															
	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	14F	15F	16F
100M=F	38	57	76	95	114	133	152	171	190	209	228	247	266	285	304	323
200M=F	46	69	92	115	138	161	184	207	230	253	276	299	322	345	368	391
300M=F	54	82	110	138	166	194	222	250	278	306	334	362	-	-	-	-
400M=F	63	98	133	168	203	238	273	308	-	-	-	-	-	-	-	-

Modello\Voce	P															
	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	14F	15F	16F
100M=F	28	47	66	85	104	123	142	161	180	199	218	237	256	275	294	313
200M=F	34	57	80	103	126	149	172	195	218	241	264	287	310	333	356	379
300M=F	42	70	98	126	154	182	210	238	266	294	322	350	-	-	-	-
400M=F	49	84	119	154	189	224	259	294	-	-	-	-	-	-	-	-

