

Valvole pneumatiche (Accessori)

Basi Multiple per Electrovalvole



Basi Multiple

Caratteristiche del prodotto

1. L'installazione integrata di valvole di controllo con le stesse caratteristiche tecniche permette di risparmiare spazio e costi.
2. Facile verifica di guasti alla porta d'immissione e di scarico unificato ed al cablaggio integrato.
3. Flessibilità e facilità di espansione permette di combinare e controllare facilmente il numero di valvole desiderato.

Specifiche

Voce/Collettore Modello	100M	200M	300M
Fluido	Aria (filtrata a 40µm)		
Temperature °C	-20~70		
Serie di valvola adattabile	Serie 3V100	Serie 3V200	Serie 3V300

Codice di ordinazione

Il codice d'ordine include la base e due piastre protettive.

1 Codice d'ordine per basi

3V100M 5F G

- Modello
 - 3V100M: Base Serie 100
 - 3V200M: Base Serie 200
 - 3V300M: Base Serie 300
- Numero di postazioni
 - 1F: 1 Postazione
 - 2F: 2 Postazione
 -
 - 16F: 16 Postazione
- Tipo di filettatura
 - G: G

2 Codice d'ordine per le piastre protettive


P-3V100M R2

- Modello
 - 3V100M: Base Serie 100
 - 3V200M: Base Serie 200
 - 3V300M: Base Serie 300
- Codice
 - R2: Piastra chiusura

Nota: 1. I manifold kits comprendono sottobasi, guarnizioni e viti.
2. I plate kits comprendono piastre, guarnizioni e viti.

Dimensioni

Con 3V valvola solenoide

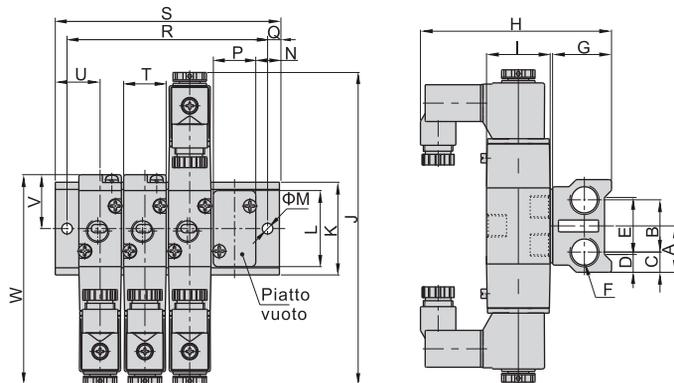

Modello\Voce	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	T	U	V	W
3V100M	19.5	22	8.5	7.5	24	1/4"	25	81	27	131.4	39	32	4.5	10	18	5	18	19	22.7	88.4
3V200M	22.5	25	10	8	29	1/4"	25	92.7	35	162.4	45	40	4.5	12	22	6	22	23	27.7	109.1
3V300M	26	28	12	8	36	3/8"	29	99.2	40	174.8	52	47	4.5	13.5	27	6	27	27	32.5	119.9

Modello\Voce	R															
	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	14F	15F	16F
3V100M	28	47	66	85	104	123	142	161	180	199	218	237	256	275	294	313
3V200M	34	57	80	103	126	149	172	195	218	241	264	287	310	333	356	379
3V300M	42	70	98	126	154	182	210	238	266	294	322	350	378	406	434	462

Modello\Voce	S															
	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	13F	14F	15F	16F
3V100M	38	57	76	95	114	133	152	171	190	209	228	247	266	285	304	323
3V200M	46	69	92	115	138	161	184	207	230	253	276	299	322	345	368	391
3V300M	54	82	110	138	166	194	222	250	278	306	334	362	390	418	446	474

